Partnership. With Guarantee.

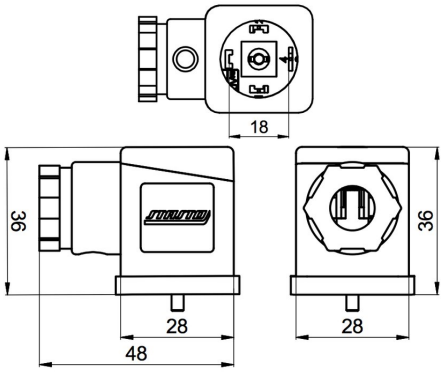
Apparatuttag










Konstruktionstyp	Apparatuttag enligt EN175301-803-form A, Kontaktbredd 32mm
Omgivningstemperatur	-25...+90°C
Kabelförskruvning	M20x1,5, Kabeldiameter 6-8mm
Anslutningsbar kabelarea	0,5-1,5mm ^{2}
Kapslingsklass	IP65 enligt EN 60529
Leveransomfattning	inkl. fästskruv och tätning NBR

Mått



+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Kopplingsvarianter

Kopplingsschema	Beskrivning
	2-polig, utan koppling
	3-polig, utan koppling
	bipolär LED och varistor
	Brygglikriktare och varistor
	Brygglikriktare med varistor och bipolär LED

Beskrivning	Spänning	Driftström max.	Typ
Apparatuttag 2-polig	0-250VAC/DC	10A	C003-32-6
Apparatuttag 3-polig	0-250VAC/DC	10A	C003-42-6
Apparatuttag med varistor och bipolär LED gul	230VAC/DC	1,5A	C003-32-LV-1
Apparatuttag med varistor och bipolär LED gul	24VAC/DC	1,5A	C003-32-LV-2
Apparatuttag med brygglikriktare och varistor	230VAC	3A	C003-32-V-3-R
Apparatuttag med brygglikriktare, med varistor och bipolär LED gul	230VAC	1,5A	C003-32-LV-3-R
Apparatuttag med brygglikriktare, med varistor och bipolär LED gul	24VAC	1,5A	C003-32-LV-5-R

Bilderna är inte bindande
Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

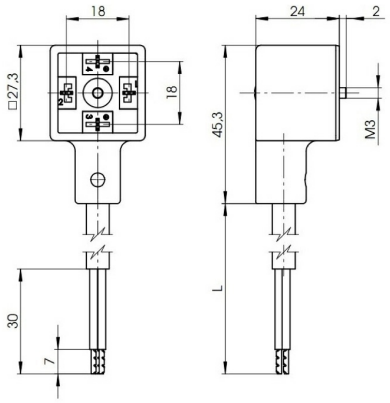
+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Apparatuttag med kabel

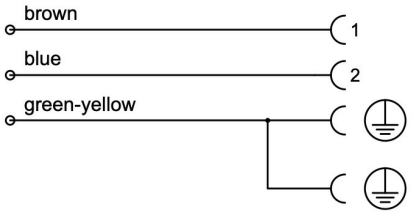
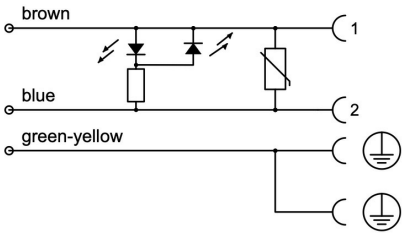


Konstruktionstyp	Apparatuttag enligt EN175301-803-form A, Kontaktbredd 32mm
Material	Kontaktbärare PA6, Hus Polyuretan
Kabel	H05VV-F svart, PVC, Längd se tabell, Ytterdiameter 6,2mm, Minsta böjningsradie 93mm, vattenbeständig, villkorligt oljebeständig
Ledararea	0,75mm ^{2}
Antal poler	2+2PE
Kapslingsklass	IP67 enligt EN 60529
Omgivningstemperatur	fast installation -25...+80°C
Tätning	integrerad i huset
Leveransomfattning	inkl. fästskruv
Godkännande	RoHS

Mått



Kopplingsvarianter

Kopplingsschema	Beskrivning
	2-polig, utan koppling
	bipolär LED och varistor

Beskrivning	Spänning	Driftström max.	Kabellängd	Typ
Apparatuttag 2-polig	0...250VAC/DC	10A	2m	C003-31-CV20-6
Apparatuttag med varistor och bipolär LED gul	24VAC/DC	1,5A	3m	C003-31-LVCV30-2
Apparatuttag med varistor och bipolär LED gul	230VAC/DC	1,5A	2m	C003-31-LVCV20-1

Bilderna är inte bindande
Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG