Partnership. With Guarantee.

Apparatkontaktuttak med innebygd taktgiver
Type P992364





Konstruksjonstype	Apparatkontaktuttak i henhold til EN175301-803-Form A
Funksjon	Denne apparatkontakten har en innebygd elektronisk krets som gjør det mulig å realisere en pulsstyring for magnetspoler. Tidssyklusene starter når driftsspenningen slås på og utgangen er innkoblet. Så lenge driftsspenningen er til stede, gjentas pulseringen av utgangen. Med "TEST"-knappen startes taktsyklusen på nytt og taktfunksjonen kontrolleres.
Omgivelsestemperatur	-25...+60°C
Innkoblingsvarighet	0,5...10 sekunder justerbar
Utkoblingstid	0,5...45 Minutter justerbar
Nøyaktighet	± 10%

Elektriske data:

Driftsspenning	24...240V AC/DC, tillatt spenningsvariasjon ± 10%
Utgangsspenning	samme som driftsspenning
Strømforbruk	Laststrøm: maksimal 1A Tomgangsstrøm: maksimal 4mA
Kapslingsgrad	IP65 i henhold til EN 60529
Leveringsomfang	inkl. Festeskruer og tetning NBR

Dimensjoner

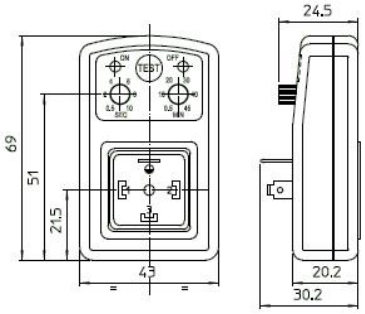



1. Knapp "TEST"
2. grønn LED : Utgang innkoblet
3. rød LED: Utgang avslått
4. Potensiometer "ON": Innkoblingsvarighet
5. Potensiometer "OFF": Utkoblingstid

Illustrasjoner ikke bindende
Konstruksjons-, mål- og materialendringer forbeholdes

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG