



## Ορειχάλκινες σφαιρικές βάνες Σειρά BAA1-...-BLTT-MZL



|                       |                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Τύπος κατασκευής      | Διακόπτης διέλευσης με πλωτή σφαίρα, με διάταξη απομόνωσης, με πλήρη διέλευση                                                                                                                                               |
| Σύνδεση               | G1/4" ...G2" σύμφωνα με ISO228/1                                                                                                                                                                                            |
| Υλικά κατασκευής      | Σώμα από ορείχαλκο CW617N επινικελωμένο, Σφαίρα ορείχαλκος CW614N σκληρά επιχρωμιωμένη, Σφαιρική στεγανοποίηση PTFE, Στεγανοποίηση ατράκτου PTFE, Χειρομοχλός από χάλυβα γαλβανισμένος (επιψευδαργυρωμένος) με επένδυση PVC |
| Τύπος στερέωσης       | Εγκατάσταση σε άκαμπτο σύστημα σωληνώσεων                                                                                                                                                                                   |
| Θέση εγκατάστασης     | οποιοδήποτε                                                                                                                                                                                                                 |
| Πεδίο εφαρμογής       | Αέρια και υγρά της ομάδας 2 σύμφωνα με PED 2014/68/EU, τα οποία δεν προσβάλλουν τα χρησιμοποιούμενα υλικά.                                                                                                                  |
| Θερμοκρασία μέσου     | -20...+160°C                                                                                                                                                                                                                |
| Πίεση λειτουργίας     | Κενό αέρος μέγ. 10 <sup>-3</sup> Torr έως Ονομαστική πίεση σύμφωνα με τον πίνακα και το διάγραμμα πίεσης-θερμοκρασίας                                                                                                       |
| Ενεργοποίηση          | με περιστροφή του χειρομοχλού κατά 90°                                                                                                                                                                                      |
| Περιεχόμενα παράδοσης | Σφαιρική βάνα με χειρομοχλό, χωρίς λουκέτο VS37                                                                                                                                                                             |

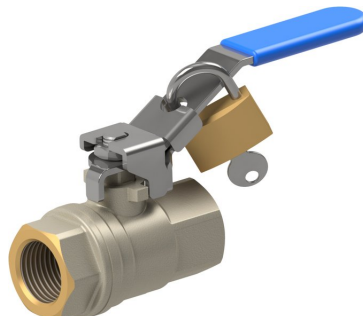


## Διαστάσεις

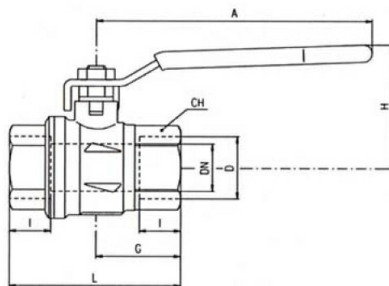

| Σύνδεση<br>D | Ονομαστική διάμετρος<br>DN[mm] | PN<br>[bar] | A     | CH | G    | H  | I    | L   | Τιμή Kv<br>[m <sup>3</sup> /h] | Βάρος<br>[περ. kg] | Τύπος             |
|--------------|--------------------------------|-------------|-------|----|------|----|------|-----|--------------------------------|--------------------|-------------------|
| G1/4"        | 8                              | 64          | 96    | 22 | 25,5 | 51 | 14   | 51  | 4,1                            | 0,22               | BAA1-002-BLTT-MZL |
| G3/8"        | 10                             | 64          | 96    | 22 | 25,5 | 51 | 14   | 51  | 8,7                            | 0,20               | BAA1-003-BLTT-MZL |
| G1/2"        | 15                             | 64          | 96    | 27 | 30,5 | 51 | 16,5 | 61  | 28                             | 0,28               | BAA1-004-BLTT-MZL |
| G3/4"        | 20                             | 40          | 117   | 32 | 37   | 59 | 19   | 74  | 60                             | 0,48               | BAA1-005-BLTT-MZL |
| G1"          | 25                             | 40          | 117   | 41 | 45,5 | 63 | 22,5 | 91  | 100                            | 0,83               | BAA1-006-BLTT-MZL |
| G1 1/4"      | 32                             | 40          | 156,5 | 50 | 52   | 77 | 25   | 104 | 95                             | 1,15               | BAA1-007-BLTT-MZL |
| G1 1/2"      | 40                             | 40          | 156,5 | 55 | 59   | 83 | 26   | 118 | 179                            | 1,61               | BAA1-008-BLTT-MZL |
| G2"          | 50                             | 40          | 156,5 | 70 | 67,5 | 90 | 29   | 135 | 233                            | 2,50               | BAA1-009-BLTT-MZL |

## Διάγραμμα πίεσης-θερμοκρασίας

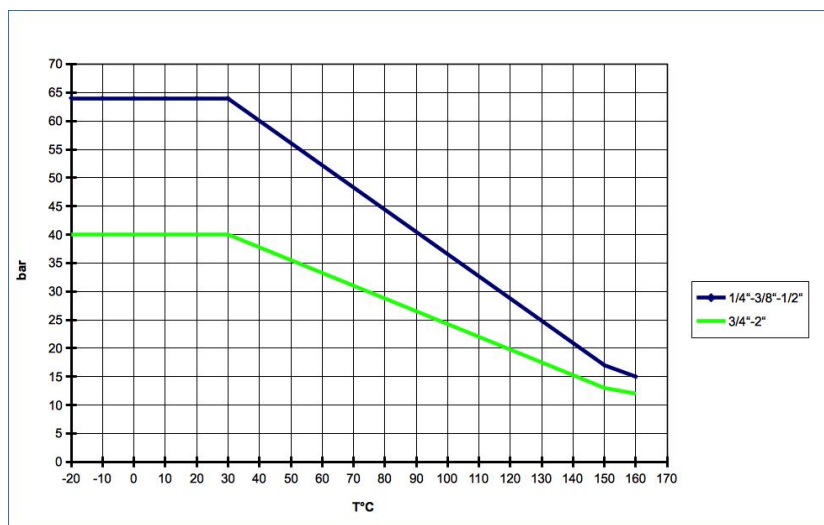

Οι απεικονίσεις δεν είναι δεσμευτικές  
Με την επιφύλαξη αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά

Βαλβίδες / Σφαιρικές βαλβίδες – χειροκίνητες / Σφαιρικές βαλβίδες - Ορειχάλκος / Ορειχάλκινη σφαιρική βάνα Σειρά BAA1

