
Partnership. With Guarantee.

Ορειχάλκινες σφαιρικές βάνες Σειρά 1801




Τύπος κατασκευής	Διακόπτης διέλευσης με πλωτή σφαίρα, πλήρης διέλευση
Σύνδεση	RP1/4"...RP3/8" σύμφωνα με ISO7/1, G1/2"...G2" σύμφωνα με ISO228/1
Υλικά κατασκευής	Περίβλημα Ορείχαλκος CW617N επιχαλκωμένο με νικέλιο, Σφαίρα ορείχαλκος CW617N σκληρά επιχρωμιωμένη, Σφαιρική στεγανοποίηση PTFE, Στεγανοποίηση ατράκτου PTFE ρυθμιζόμενη/NBR, Χειρομοχλός αλουμινίου μαύρη επίστρωση
Τύπος στερέωσης	Εγκατάσταση σε άκαμπτο σύστημα σωληνώσεων
Θέση εγκατάστασης	οποιοδήποτε
Πεδίο εφαρμογής	Αέρια και υγρά της ομάδας 2 σύμφωνα με PED 2014/68/EU, τα οποία δεν προσβάλλουν τα χρησιμοποιούμενα υλικά.
Θερμοκρασία μέσου	-20...+160°C
Πίεση λειτουργίας	Κενό αέρος 1mbar έως Ονομαστική πίεση σύμφωνα με πίνακα για θερμοκρασίες λειτουργίας έως 80°C. Επιτρεπόμενη πίεση λειτουργίας για υψηλότερες θερμοκρασίες βλ. διάγραμμα πίεσης-θερμοκρασίας.
Ενεργοποίηση	με περιστροφή 90° του χειρομοχλού

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

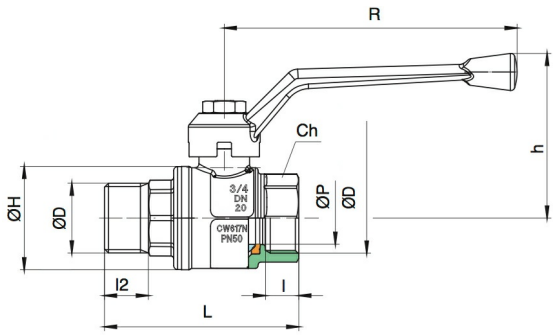

Σύνδεση	Ονομαστική διάμετρος DN[mm]	PN [bar]	CH	h	H	l	l1	L	R	P	Τιμή Kv [m^3/h]	Βάρος [περ. kg]	Τύπος
RP1/4"	8	64	20	47,5	23	11	11	59	95	10	5,4	0,14	1801-1/4"
RP3/8"	10	64	20	47,5	23	11,4	11,4	59,5	95	10	6	0,14	1801-3/8"
G1/2"	15	64	25	51	33	13,5	13	64,5	95	14	16,3	0,21	1801-1/2"
G3/4"	20	50	31	62	39	12,5	16,5	73	110	19	29,5	0,32	1801-3/4"
G1"	25	50	38	66	49	15	19	85	110	25	43	0,51	1801-1"
G11/4"	32	50	48	80	59	17	21,5	101	160	32	89	0,84	1801-11/4"
G11/2"	40	40	54	86	73	18	21,5	110	160	38	230	1,22	1801-11/2"
G2"	50	40	67	105	86	22	25,7	131,2	171	50	265	1,87	1801-2"

Διάγραμμα πίεσης-θερμοκρασίας

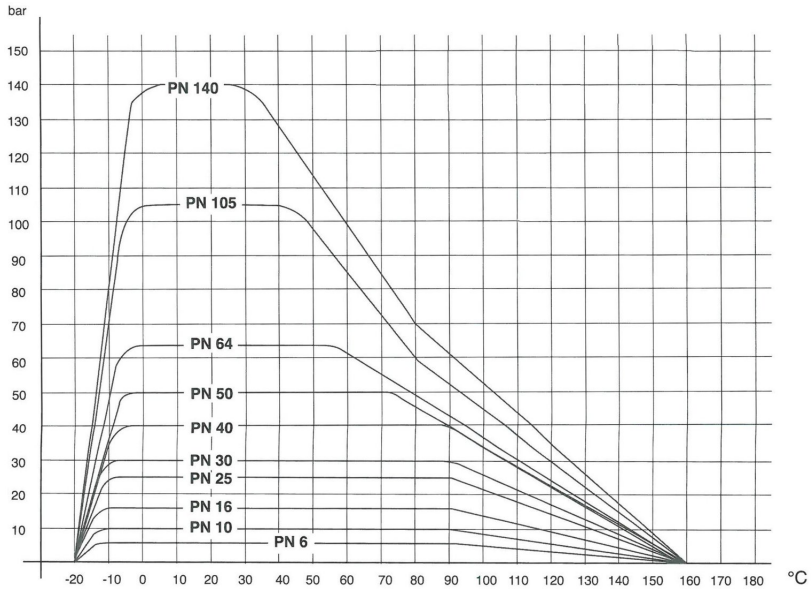

Εικόνες χωρίς δέσμευση
Διατηρούνται το δικαίωμα αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά.

Έκδοση 7
137918 / Δημιουργήθηκε 2026/41 EL
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG