
Partnership. With Guarantee.

Messinkiset palloventtiilit Sarja 1801




Rakenne	Läpivientihana kanssa kelluva pallo, täysi läpivirtaus
Liitäntä	RP1/4"...RP3/8" ISO7/1:n mukaan, G1/2"...G2" mukaan ISO228/1
Materiaalit	Runko Messinki CW617N nikkelöity, Pallo messinki CW617N kovakromattu, Kuulatiiviste PTFE, Karan tiiviste PTFE jälkisäädettävä/NBR, Käsivipu alumiinia musta pinnoitettu
Kiinnitystapa	Asennus jäykkään putkistojärjestelmään
Asennusasento	mielivaltainen
Käyttöalue	PED 2014/68/EU:n mukaisen ryhmän 2 kaasut ja nesteet, jotka eivät syövytä käytettyjä materiaaleja.
Aineen lämpötila	-20...+160°C
Käyttöpaine	Tyhjiö 1mbar enintään Nimellispaine taulukon mukaan käyttölämpötiloille enintään 80°C asti. Sallittu käyttöpaine korkeammissa lämpötiloissa, katso paine-lämpötilakaavio.
Käyttötoiminto	käsivivun 90° käännöllä

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

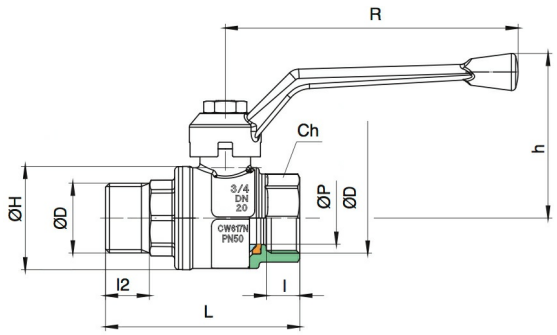

Liitäntä	Nimellishalkaisija DN[mm]	PN [bar]	CH	h	H	l	l1	L	R	P	Kv-arvo [m^3/h]	Paino [noin kg]	Tyyppi
RP1/4"	8	64	20	47,5	23	11	11	59	95	10	5,4	0,14	1801-1/4"
RP3/8"	10	64	20	47,5	23	11,4	11,4	59,5	95	10	6	0,14	1801-3/8"
G1/2"	15	64	25	51	33	13,5	13	64,5	95	14	16,3	0,21	1801-1/2"
G3/4"	20	50	31	62	39	12,5	16,5	73	110	19	29,5	0,32	1801-3/4"
G1"	25	50	38	66	49	15	19	85	110	25	43	0,51	1801-1"
G11/4"	32	50	48	80	59	17	21,5	101	160	32	89	0,84	1801-11/4"
G11/2"	40	40	54	86	73	18	21,5	110	160	38	230	1,22	1801-11/2"
G2"	50	40	67	105	86	22	25,7	131,2	171	50	265	1,87	1801-2"

Paine-lämpötiladiagrammi

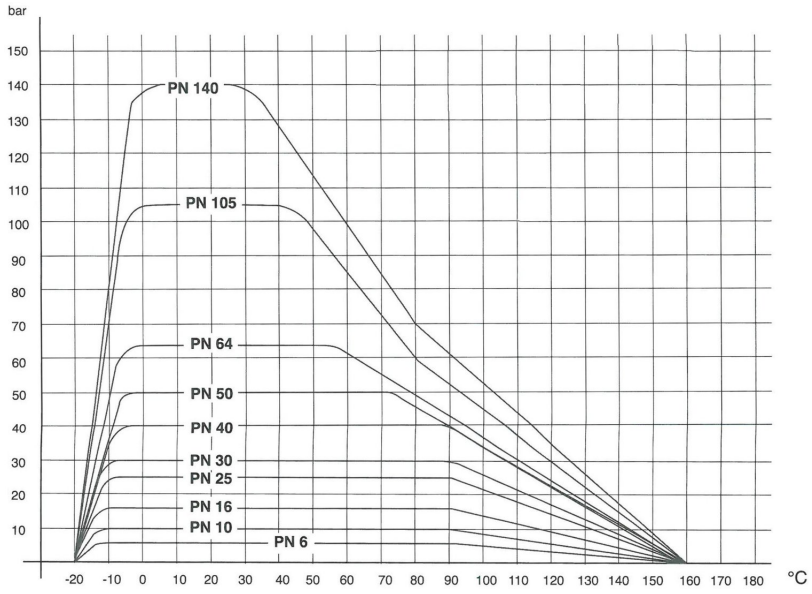

Kuvat ei-sitova
Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään