
Partnership. With Guarantee.

Robinets à boisseau sphérique en laiton
Série 1801




Type de construction	Robinet à passage intégral avec flottant bille, passage intégrale
Raccordement	RP1/4"...RP3/8" selon ISO7/1, G1/2"...G2" selon ISO228/1
Matériaux	Corps Laiton CW617N nickelé, Bille en laiton CW617N chromée dure, Joint à bille PTFE, Garniture d'étanchéité de tige PTFE réglable/NBR, Levier manuel en aluminium revêtu noir
Type de fixation	Montage dans système de tuyauterie rigide
Position de montage	au choix
Domaine d'application	Gaz et liquides du groupe 2 conformément à PED 2014/68/EU, qui n'attaquent pas les matériaux utilisés.
Température du fluide	-20...+160°C
Pression de service	Vide 1mbar jusqu'à Pression nominale selon tableau pour températures de service jusqu'à 80°C. Pression de service admissible pour des températures plus élevées, voir le diagramme pression-température.
Actionnement	par rotation de 90° du levier manuel

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

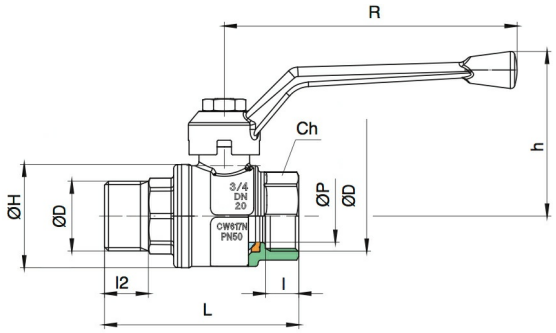

Raccordement	Diamètre nominal DN[mm]	PN [bar]	CH	h	H	l	l1	L	R	P	Valeur Kv [m^3/h]	Poids [env. kg]	Type
RP1/4"	8	64	20	47,5	23	11	11	59	95	10	5,4	0,14	1801-1/4"
RP3/8"	10	64	20	47,5	23	11,4	11,4	59,5	95	10	6	0,14	1801-3/8"
G1/2"	15	64	25	51	33	13,5	13	64,5	95	14	16,3	0,21	1801-1/2"
G3/4"	20	50	31	62	39	12,5	16,5	73	110	19	29,5	0,32	1801-3/4"
G1"	25	50	38	66	49	15	19	85	110	25	43	0,51	1801-1"
G11/4"	32	50	48	80	59	17	21,5	101	160	32	89	0,84	1801-11/4"
G11/2"	40	40	54	86	73	18	21,5	110	160	38	230	1,22	1801-11/2"
G2"	50	40	67	105	86	22	25,7	131,2	171	50	265	1,87	1801-2"

Diagramme pression-température

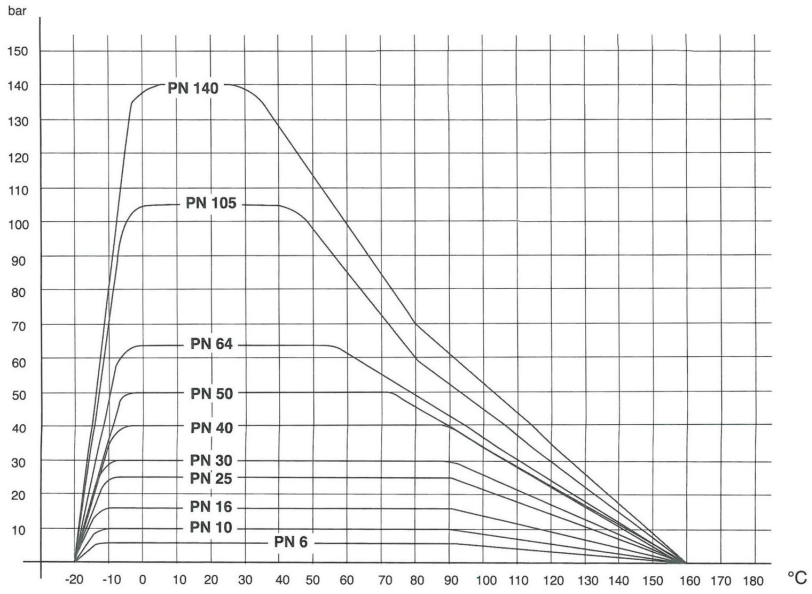

Illustrations sans engagement
Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG