
Partnership. With Guarantee.

Kuleventiler i messing
Serie 1801




Konstruksjonstype	Gjennomgangskran med flytende kule, full gjennomgang
Tilkobling	RP1/4"...RP3/8" i henhold til ISO7/1, G1/2"...G2" i henhold til ISO228/1
Materialer	Hus Messing CW617N forniklet, Kule messing CW617N hardforkrommet, Kulepakning PTFE, Spindeltetning PTFE etterjusterbar/NBR, Håndspak aluminium svart belagt
Monteringstype	Montering i stivt rørsystem
Monteringsposisjon	valgfri
Bruksområde	Gasser og væsker i gruppe 2 i henhold til PED 2014/68/EU, som ikke angriper de benyttede materialene.
Mediatemperatur	-20...+160°C
Driftstrykk	Vakuum 1mbar til Nominelt trykk i henhold til tabell for driftstemperaturer opptil 80°C. Tillatt driftstrykk for høyere temperaturer, se trykk-temperaturdiagrammet.
Aktivering	ved 90° dreining av håndspaken

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

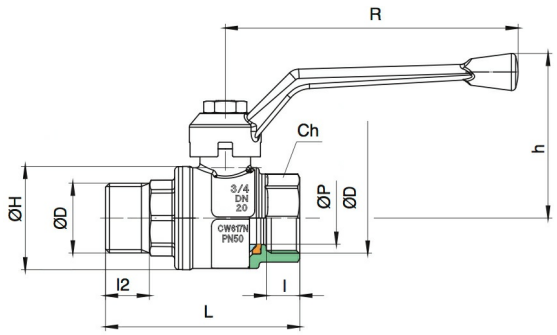

Tilkobling	Nominell diameter DN[mm]	PN [bar]	CH	h	H	l	l1	L	R	P	Kv-verdi [m^3/h]	Vekt [ca. kg]	Type
RP1/4"	8	64	20	47,5	23	11	11	59	95	10	5,4	0,14	1801-1/4"
RP3/8"	10	64	20	47,5	23	11,4	11,4	59,5	95	10	6	0,14	1801-3/8"
G1/2"	15	64	25	51	33	13,5	13	64,5	95	14	16,3	0,21	1801-1/2"
G3/4"	20	50	31	62	39	12,5	16,5	73	110	19	29,5	0,32	1801-3/4"
G1"	25	50	38	66	49	15	19	85	110	25	43	0,51	1801-1"
G11/4"	32	50	48	80	59	17	21,5	101	160	32	89	0,84	1801-11/4"
G11/2"	40	40	54	86	73	18	21,5	110	160	38	230	1,22	1801-11/2"
G2"	50	40	67	105	86	22	25,7	131,2	171	50	265	1,87	1801-2"

Trykk-temperatur-diagramm

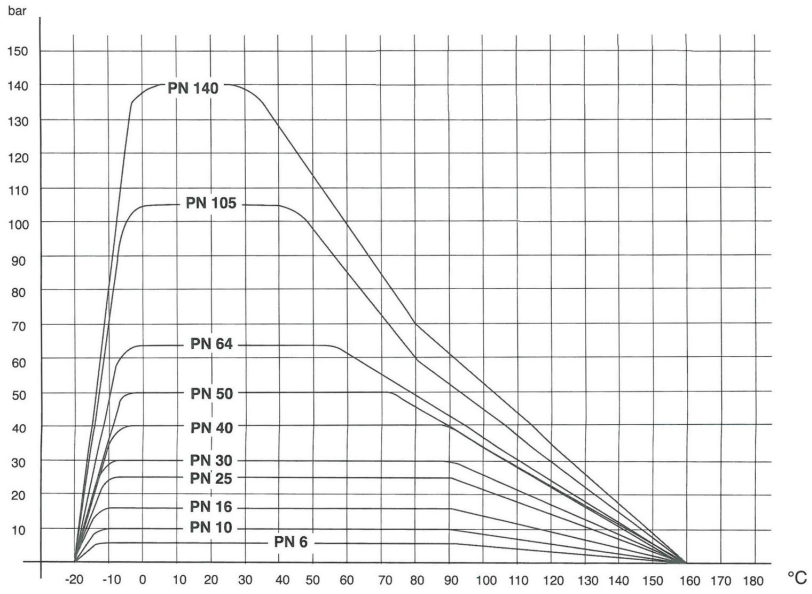

Illustrasjoner ikke bindende
Konstruksjons-, mål- og materialendringer forbeholdes