
Partnership. With Guarantee.

Kuglehaner af messing
Serie 1803




Konstruktionstype	Gennemgangshane med flydende kugle, fuldt gennemløb
Tilslutning	G1/2"...G2" iht. ISO228/1
Materialer	Hus Messing CW617N forniklet, Kugle messing CW617N hårdforkromet, Kugletætning PTFE, Spindeltætning PTFE efterjusterbar/NBR, Håndgreb aluminium sort belagt
Monteringstype	Montering i stift rørsystem
Monteringsposition	vilkårlig
Anvendelsesområde	Gasser og væsker i gruppe 2 i henhold til PED 2014/68/EU, som ikke angriber de anvendte materialer.
Medietemperatur	-20...+160°C
Driftstryk	Vakuum 1mbar til Nominelt tryk iht. tabel for driftstemperaturer op til 80°C. Tilladt driftstryk ved højere temperaturer se tryk-temperaturdiagrammet.
Aktivering	ved 90° drejning af håndgrebet

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

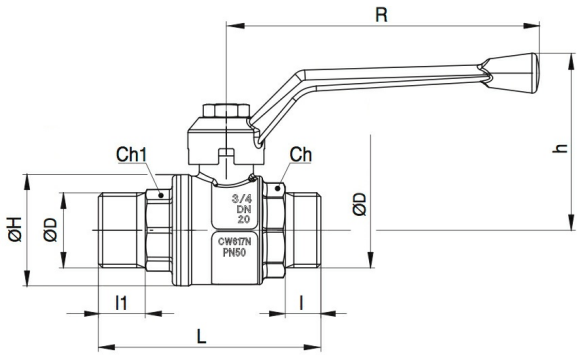

Tilslutning	Nominel diameter DN[mm]	PN [bar]	CH	h	H	l	l1	L	R	P	Kv-værdi [m^3/h]	Vægt [ca. kg]	Type
G1/2"	15	64	25	51	33	11,5	13	65,5	95	14	16,3	0,21	1803-1/2"
G3/4"	20	50	31	62	39	12,5	16,5	78	110	19	29,5	0,33	1803-3/4"
G1"	25	50	38	66	49	15	19	87	110	25	43	0,52	1803-1"
G11/4"	32	50	48	80	59	17,5	21,5	103	160	32	89	0,87	1803-11/4"
G11/2"	40	40	54	86	73	18	21,5	119	160	38	230	1,41	1803-11/2"
G2"	50	40	67	105	86	22	25,7	142,2	170	50	265	2,01	1803-2"

Tryk-temperatur-diagramm

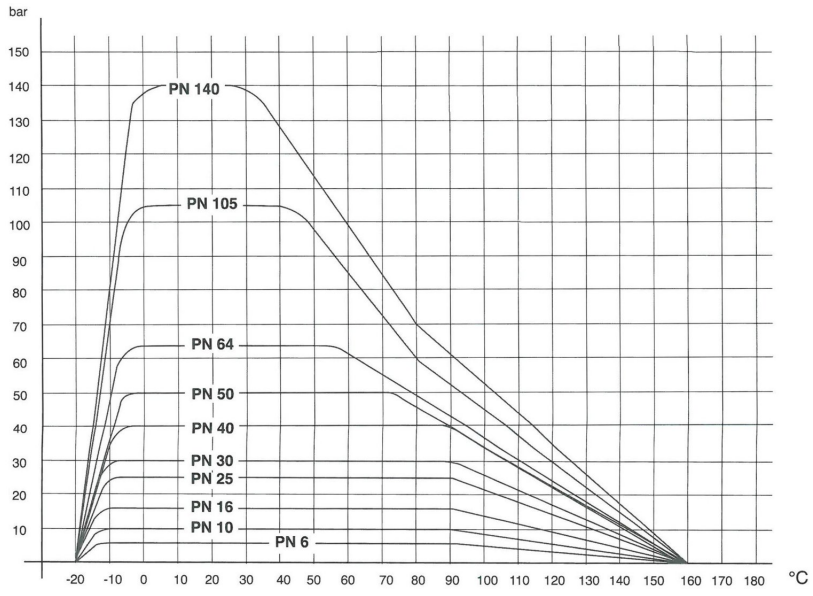

Illustrationer ikke bindende
Konstruktions-, mål- og materialændringer forbeholdes

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG