
Partnership. With Guarantee.

Válvulas de bola de latón
Serie 1803




Tipo de construcción	Válvula de paso con flotante bola, paso total
Conexión	G1/2"...G2" según ISO228/1
Materiales	Cuerpo Latón CW617N niquelado, Bola de latón CW617N cromado duro, Junta esférica PTFE, Junta del husillo PTFE ajustable/NBR, Palanca manual de aluminio recubrimiento negro
Tipo de fijación	Montaje en sistema de tuberías rígidas
Posición de montaje	cualquiera
Campo de aplicación	Gases y líquidos del grupo 2 según PED 2014/68/EU, que no ataquen los materiales utilizados.
Temperatura del medio	-20...+160°C
Presión de funcionamiento	Vacío 1mbar hasta Presión nominal según tabla para temperaturas de funcionamiento hasta 80°C. Presión de servicio admisible para temperaturas más altas, véase el diagrama presión-temperatura.
Accionamiento	mediante giro de 90° de la palanca manual

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

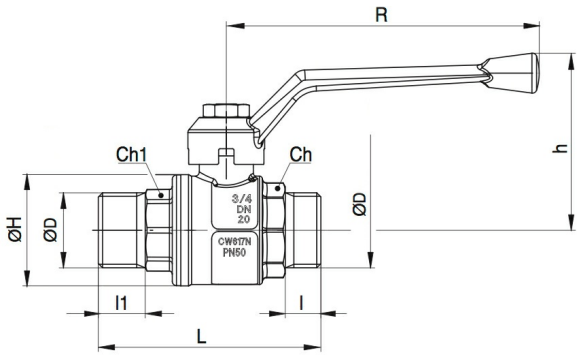

Conexión	Diámetro nominal DN[mm]	PN [bar]	CH	h	H	l	l1	L	R	P	Valor Kv [m^3/h]	Peso [aprox. kg]	Tipo
G1/2"	15	64	25	51	33	11,5	13	65,5	95	14	16,3	0,21	1803-1/2"
G3/4"	20	50	31	62	39	12,5	16,5	78	110	19	29,5	0,33	1803-3/4"
G1"	25	50	38	66	49	15	19	87	110	25	43	0,52	1803-1"
G11/4"	32	50	48	80	59	17,5	21,5	103	160	32	89	0,87	1803-11/4"
G11/2"	40	40	54	86	73	18	21,5	119	160	38	230	1,41	1803-11/2"
G2"	50	40	67	105	86	22	25,7	142,2	170	50	265	2,01	1803-2"

Diagrama presión-temperatura

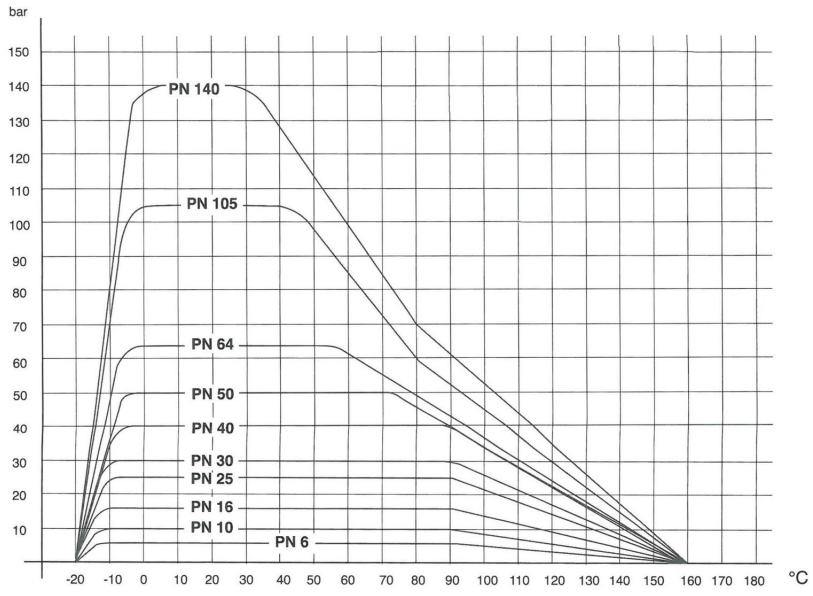

Ilustraciones no vinculantes
Reservados los cambios de diseño, dimensiones y materiales