
Partnership. With Guarantee.

Messinkiset palloventtiilit Sarja 1803




Rakenne	Läpivientihana kanssa kelluva pallo, täysi läpivirtaus
Liitäntä	G1/2"...G2" ISO228/1:n mukaan
Materiaalit	Runko Messinki CW617N nikkelöity, Pallo messinki CW617N kovakromattu, Kuulatiiviste PTFE, Karan tiiviste PTFE jälkisäädettävä/NBR, Käsivipu alumiinia musta pinnoitettu
Kiinnitystapa	Asennus jäykkään putkistojärjestelmään
Asennusasento	mielivaltainen
Käyttöalue	Kaasut ja ryhmän 2 nesteet PED 2014/68/EU:n mukaisesti, jotka eivät syövytä käytettyjä materiaaleja.
Aineen lämpötila	-20...+160°C
Käyttöpaine	Tyhjiö 1mbar enintään Nimellispaine taulukon mukaan käyttölämpötiloille enintään 80°C asti. Sallittu käyttöpaine korkeammissa lämpötiloissa, katso paine-lämpötilakaavio.
Käyttötoiminto	käsivivun 90° käännöllä

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

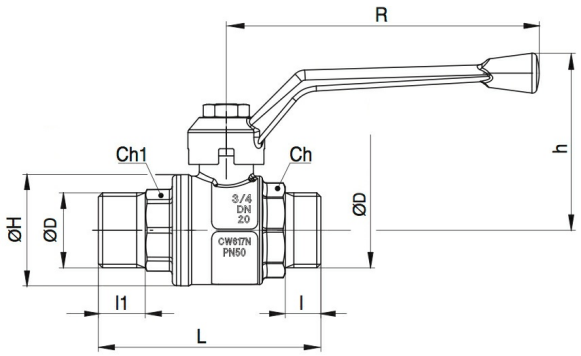

Liitäntä	Nimellishalkaisija DN[mm]	PN [bar]	CH	h	H	l	l1	L	R	P	Kv-arvo [m^3/h]	Paino [noin kg]	Tyyppi
G1/2"	15	64	25	51	33	11,5	13	65,5	95	14	16,3	0,21	1803-1/2"
G3/4"	20	50	31	62	39	12,5	16,5	78	110	19	29,5	0,33	1803-3/4"
G1"	25	50	38	66	49	15	19	87	110	25	43	0,52	1803-1"
G11/4"	32	50	48	80	59	17,5	21,5	103	160	32	89	0,87	1803-11/4"
G11/2"	40	40	54	86	73	18	21,5	119	160	38	230	1,41	1803-11/2"
G2"	50	40	67	105	86	22	25,7	142,2	170	50	265	2,01	1803-2"

Paine-lämpötiladiagrammi

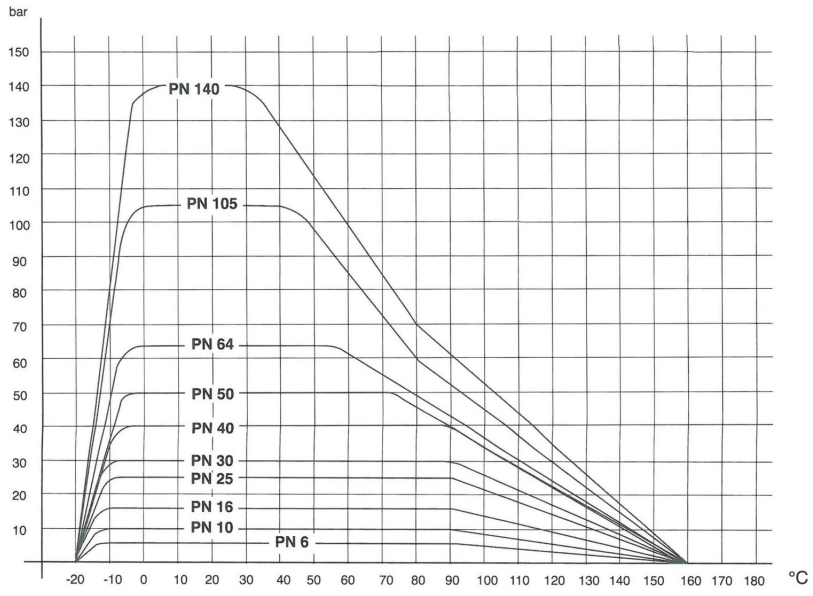

Kuvat ei-sitova
Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG