
Partnership. With Guarantee.

Robinets à boisseau sphérique en laiton
Série 1803




Type de construction	Robinet à passage intégral avec flottant bille, passage intégrale
Raccordement	G1/2"...G2" selon ISO228/1
Matériaux	Corps Laiton CW617N nickelé, Bille en laiton CW617N chromée dure, Joint à bille PTFE, Garniture d'étanchéité de tige PTFE réglable/NBR, Levier manuel en aluminium revêtu noir
Type de fixation	Montage dans un système de tuyauterie rigide
Position de montage	au choix
Domaine d'application	Gaz et liquides du groupe 2 conformément à la PED 2014/68/EU, qui n'attaquent pas les matériaux utilisés.
Température du fluide	-20...+160°C
Pression de service	Vide 1mbar jusqu'à Pression nominale selon tableau pour températures de service jusqu'à 80°C. Pression de service admissible pour des températures plus élevées, voir le diagramme pression-température.
Actionnement	par rotation de 90° du levier manuel

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

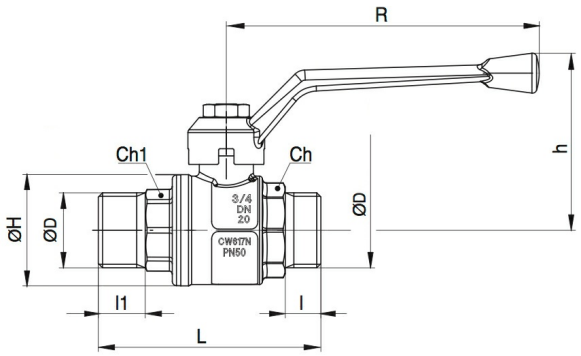

Raccordement	Diamètre nominal DN[mm]	PN [bar]	CH	h	H	l	l1	L	R	P	Valeur Kv [m^3/h]	Poids [env. kg]	Type
G1/2"	15	64	25	51	33	11,5	13	65,5	95	14	16,3	0,21	1803-1/2"
G3/4"	20	50	31	62	39	12,5	16,5	78	110	19	29,5	0,33	1803-3/4"
G1"	25	50	38	66	49	15	19	87	110	25	43	0,52	1803-1"
G11/4"	32	50	48	80	59	17,5	21,5	103	160	32	89	0,87	1803-11/4"
G11/2"	40	40	54	86	73	18	21,5	119	160	38	230	1,41	1803-11/2"
G2"	50	40	67	105	86	22	25,7	142,2	170	50	265	2,01	1803-2"

Diagramme pression-température

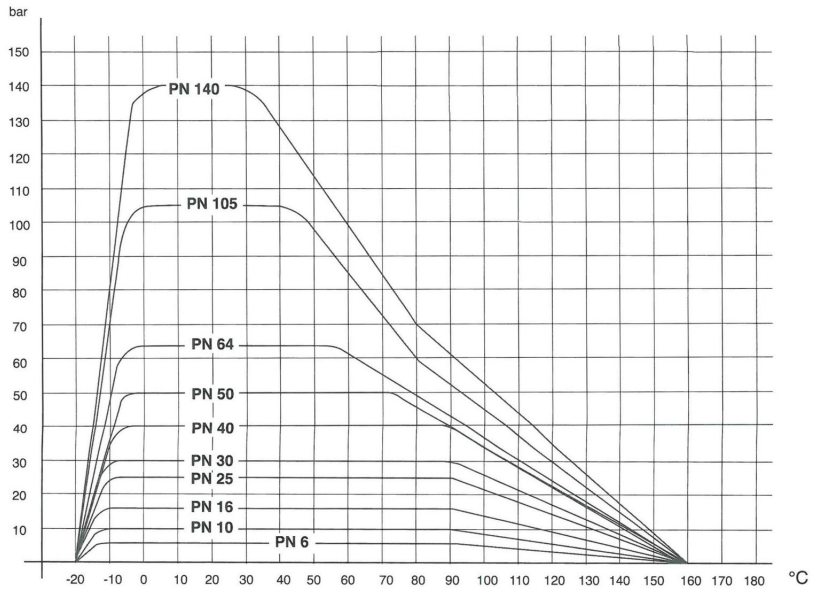

Illustrations sans engagement
Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux

© STASTO Automation KG