
Partnership. With Guarantee.

Robinete cu bilă din alamă
Serie 1803




Tip constructiv	Robinet cu trecere liberă cu flotant bilă, trecere completă
Racordare	G1/2"...G2" conform ISO228/1
Materiale	Carcasă alamă CW617N nichelat, Bilă din alamă CW617N cromată dur, Etanşare cu bilă PTFE, Garnitură de etanşare pentru tijă PTFE reglabilă/NBR, Manetă manuală din aluminiu acoperită cu strat negru
Tip de fixare	Montaj în sistem de conducte rigid
Poziţie de montaj	arbitrară
Domeniu de utilizare	Gaze şi lichide din grupa 2 conform PED 2014/68/EU, care nu atacă materialele utilizate.
Temperatura mediului	-20...+160°C
Presiune de lucru	Vid vacuum 1mbar până la Presiune nominală conform tabelului pentru temperaturi de funcţionare până la 80°C. Presiune de lucru admisă pentru temperaturi mai ridicate, vezi diagrama presiune-temperatură.
Acţionare	prin rotaţie de 90° a manetei manuale

romania@promcom.eu
© MS PROMCOM S.R.L.

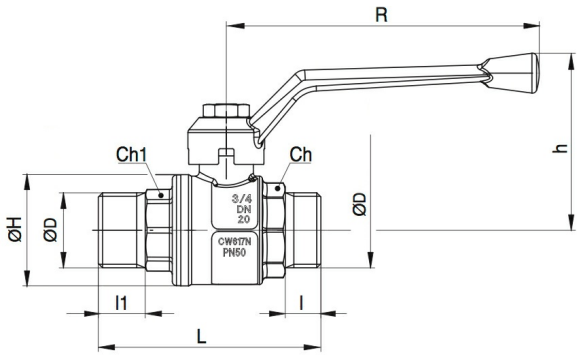

Racordare	Diametru nominal DN[mm]	PN [bar]	CH	h	H	l	l1	L	R	P	Valoare Kv [m^3/h]	Greutate [aprox. kg]	Tip
G1/2"	15	64	25	51	33	11,5	13	65,5	95	14	16,3	0,21	1803-1/2"
G3/4"	20	50	31	62	39	12,5	16,5	78	110	19	29,5	0,33	1803-3/4"
G1"	25	50	38	66	49	15	19	87	110	25	43	0,52	1803-1"
G11/4"	32	50	48	80	59	17,5	21,5	103	160	32	89	0,87	1803-11/4"
G11/2"	40	40	54	86	73	18	21,5	119	160	38	230	1,41	1803-11/2"
G2"	50	40	67	105	86	22	25,7	142,2	170	50	265	2,01	1803-2"

Diagramă presiune-temperatură

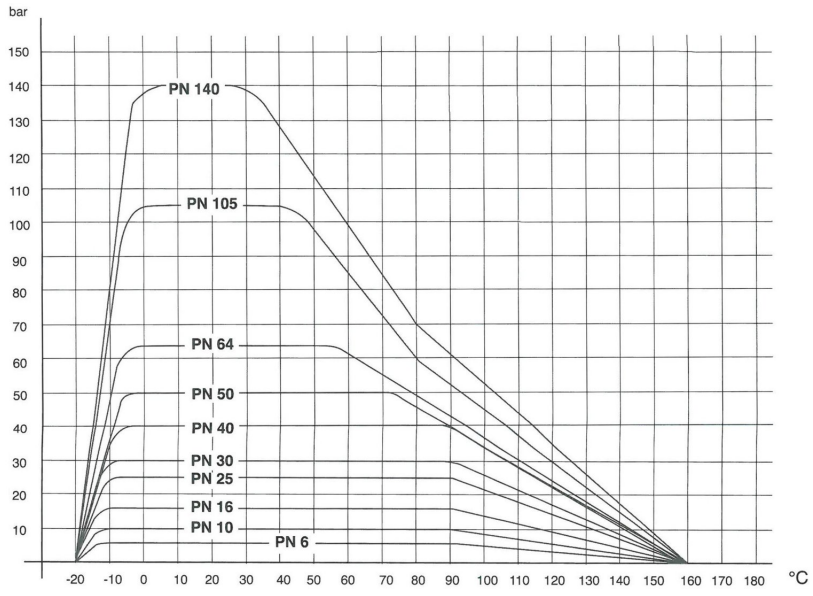

Ilustrații fără caracter obligatoriu
Modificări de construcție, dimensionale și de material rezervate

© MS PROMCOM S.R.L.