
Partnership. With Guarantee.

Kulventiler av mässing
Serie 1803




Konstruktionstyp	Kulventil med flytande kula, fullt genomlopp
Anslutning	G1/2"...G2" enligt ISO228/1
Material	Hus Mässing CW617N förnicklad, Kula mässing CW617N hårdförkromad, Kulpackning PTFE, Spindeltätning PTFE efterjusterbar/NBR, Handspak aluminium svart belagd
Monteringssätt	Montering i styvt rörsystem
Monteringsläge	valfri
Användningsområde	Gaser och vätskor i grupp 2 enligt PED 2014/68/EU, som inte angriper de använda materialen.
Medietemperatur	-20...+160°C
Drifttryck	Vakuum 1mbar upp till Nominellt tryck enligt tabell för driftstemperaturer upp till 80°C. Tillåtet drifttryck för högre temperaturer se tryck-temperaturdiagrammet.
Manövrering	genom 90° vridning av handspaken

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

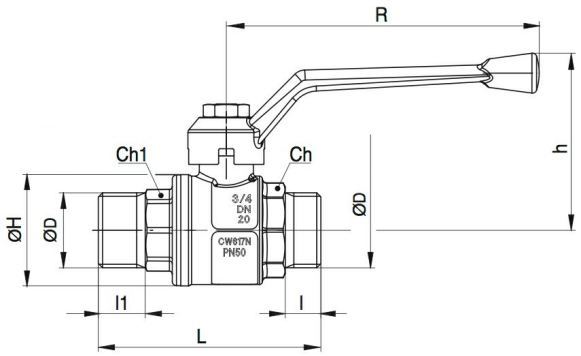

Anslutning	Nominell diameter DN[mm]	PN [bar]	CH	h	H	l	l1	L	R	P	Kv-värde [m^3/h]	Vikt [ca. kg]	Typ
G1/2"	15	64	25	51	33	11,5	13	65,5	95	14	16,3	0,21	1803-1/2"
G3/4"	20	50	31	62	39	12,5	16,5	78	110	19	29,5	0,33	1803-3/4"
G1"	25	50	38	66	49	15	19	87	110	25	43	0,52	1803-1"
G11/4"	32	50	48	80	59	17,5	21,5	103	160	32	89	0,87	1803-11/4"
G11/2"	40	40	54	86	73	18	21,5	119	160	38	230	1,41	1803-11/2"
G2"	50	40	67	105	86	22	25,7	142,2	170	50	265	2,01	1803-2"

Tryck-temperatur-diagramm

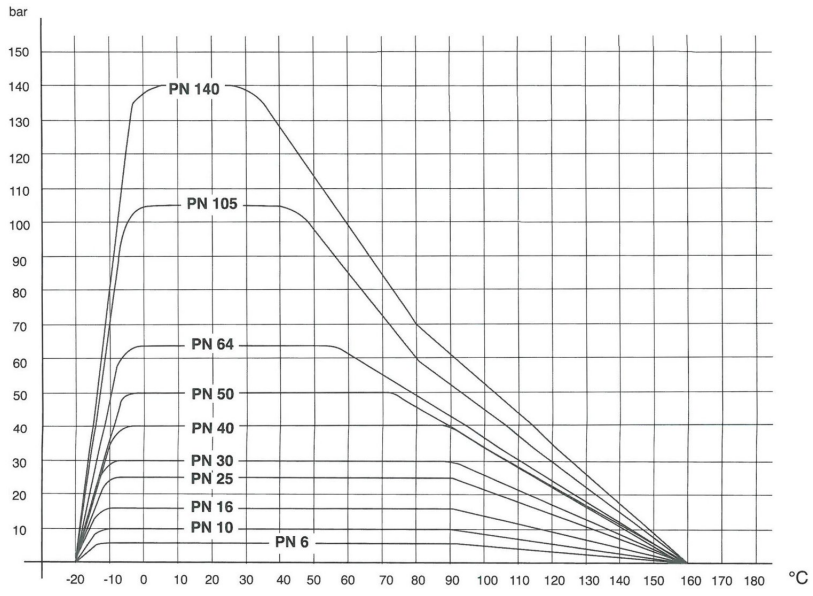

Illustrationer ej bindande
Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles