
Partnership. With Guarantee.

Kuglehaner af messing
Serie 1821




Konstruktionstype	Gennemgangshane med flydende kugle, fuldt gennemløb
Tilslutning	RP1/4" og RP3/8" iht. ISO7/1, G1/2"...G1" i henhold til ISO228/1
Materialer	Hus Messing CW617N forniklet, Kugle messing CW617N hårdforkromet, Kugletætning PTFE, Spindeltætning PTFE efterjusterbar/NBR, Drejeknap aluminium sort belagt
Monteringstype	Montering i stift rørsystem
Monteringsposition	vilkårlig
Anvendelsesområde	Gasser og væsker i gruppe 2 i henhold til PED 2014/68/EU, som ikke angriber de anvendte materialer.
Medietemperatur	-20...+160°C
Driftstryk	Vakuum 1mbar til Nominelt tryk iht. tabel for driftstemperaturer op til 80°C. Tilladt driftstryk ved højere temperaturer se tryk-temperaturdiagrammet.
Aktivering	ved 90°-drejning af grebet

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

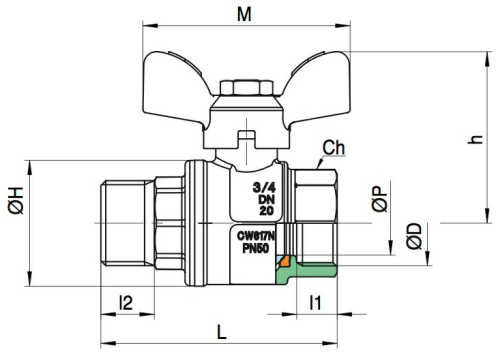

Tilslutning	Nominel diameter DN[mm]	PN [bar]	CH	h	H	l1	l2	L	M	P	Kv-værdi [m^3/h]	Vægt [ca. kg]	Type
RP1/4"	8	64	20	37,5	23	11	11	59	50	10	5,4	0,13	1821-1/4"
RP3/8"	10	64	20	37,5	23	11,4	11,4	59,5	50	10	6	0,13	1821-3/8"
G1/2"	15	64	25	41,5	33	13,5	13	64,5	50	15	16,3	0,20	1821-1/2"
G3/4"	20	50	31	53	39	12,5	16,5	73	64	20	29,5	0,31	1821-3/4"
G1"	25	50	38	57	49	15	19	85	64	25	43	0,50	1821-1"

Tryk-temperatur-diagramm

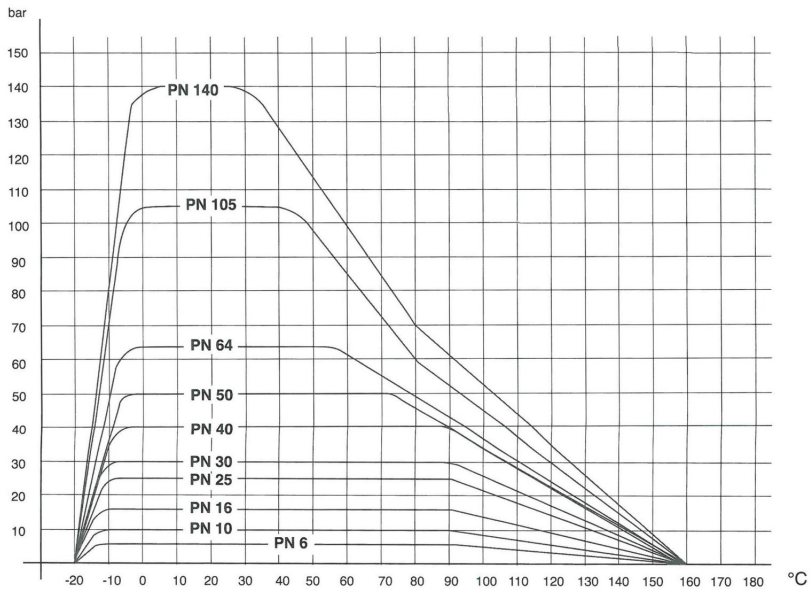

Illustrationer ikke bindende
Konstruktions-, mål- og materialændringer forbeholdes

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG