
Partnership. With Guarantee.

Válvulas de bola de latón
Serie 1821




Tipo de construcción	Válvula de paso con flotante bola, paso total
Conexión	RP1/4" y RP3/8" según ISO7/1, G1/2"...G1" según ISO228/1
Materiales	Cuerpo Latón CW617N niquelado, Bola de latón CW617N cromado duro, Junta esférica PTFE, Junta del husillo PTFE ajustable/NBR, Pomo giratorio de aluminio recubierto en negro
Tipo de fijación	Montaje en sistema de tuberías rígidas
Posición de montaje	cualquiera
Campo de aplicación	Gases y líquidos del grupo 2 según PED 2014/68/EU, que no ataquen los materiales utilizados.
Temperatura del medio	-20...+160°C
Presión de funcionamiento	Vacío 1mbar hasta Presión nominal según tabla para temperaturas de funcionamiento hasta 80°C. Presión de servicio admisible para temperaturas más altas, véase el diagrama presión-temperatura.
Accionamiento	mediante giro de 90° de la empuñadura

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

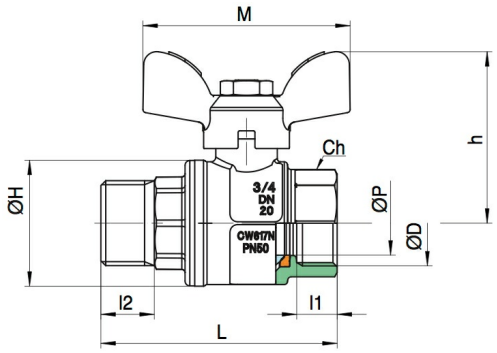

Conexión	Diámetro nominal DN[mm]	PN [bar]	CH	h	H	l1	l2	L	M	P	Valor Kv [m^3/h]	Peso [aprox. kg]	Tipo
RP1/4"	8	64	20	37,5	23	11	11	59	50	10	5,4	0,13	1821-1/4"
RP3/8"	10	64	20	37,5	23	11,4	11,4	59,5	50	10	6	0,13	1821-3/8"
G1/2"	15	64	25	41,5	33	13,5	13	64,5	50	15	16,3	0,20	1821-1/2"
G3/4"	20	50	31	53	39	12,5	16,5	73	64	20	29,5	0,31	1821-3/4"
G1"	25	50	38	57	49	15	19	85	64	25	43	0,50	1821-1"

Diagrama presión-temperatura

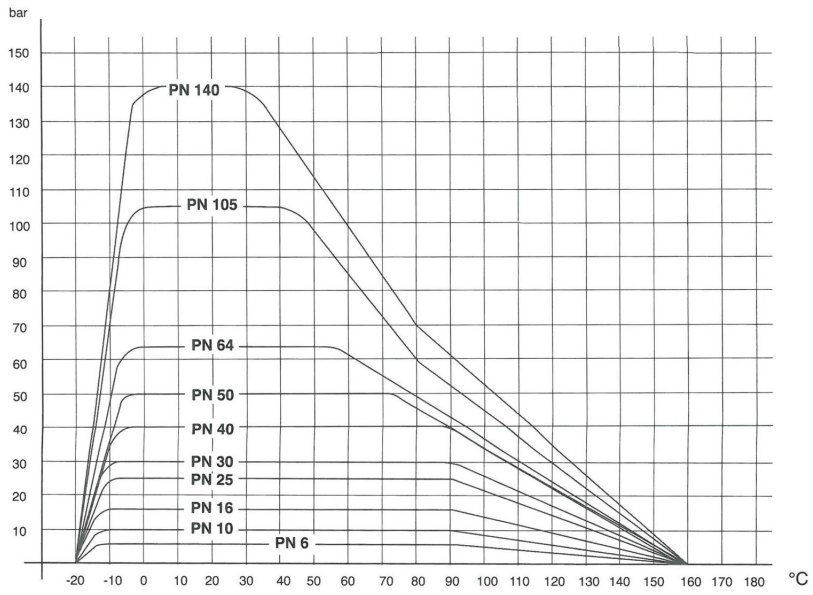

Ilustraciones no vinculantes
Reservados los cambios de diseño, dimensiones y materiales