
Partnership. With Guarantee.

Robinets à boisseau sphérique en laiton
Série 1821




Type de construction	Robinet à passage intégral avec flottant bille, passage intégrale
Raccordement	RP1/4" et RP3/8" selon ISO7/1, G1/2"...G1" selon ISO228/1
Matériaux	Corps Laiton CW617N nickelé, Bille en laiton CW617N chromée dure, Joint à bille PTFE, Garniture d'étanchéité de tige PTFE réglable/NBR, Poignée tournante aluminium revêtement noir
Type de fixation	Montage dans un système de tuyauterie rigide
Position de montage	au choix
Domaine d'application	Gaz et liquides du groupe 2 conformément à PED 2014/68/EU, qui n'attaquent pas les matériaux utilisés.
Température du fluide	-20...+160°C
Pression de service	Vide 1mbar jusqu'à Pression nominale selon tableau pour températures de service jusqu'à 80°C. Pression de service admissible pour des températures plus élevées, voir le diagramme pression-température.
Actionnement	par rotation de 90° de la poignée

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

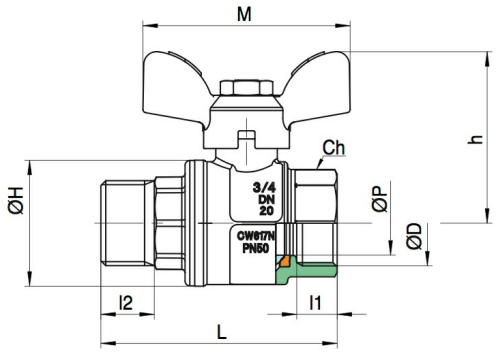

Raccordement	Diamètre nominal DN[mm]	PN [bar]	CH	h	H	l1	l2	L	M	P	Valeur Kv [m^3/h]	Poids [env. kg]	Type
RP1/4"	8	64	20	37,5	23	11	11	59	50	10	5,4	0,13	1821-1/4"
RP3/8"	10	64	20	37,5	23	11,4	11,4	59,5	50	10	6	0,13	1821-3/8"
G1/2"	15	64	25	41,5	33	13,5	13	64,5	50	15	16,3	0,20	1821-1/2"
G3/4"	20	50	31	53	39	12,5	16,5	73	64	20	29,5	0,31	1821-3/4"
G1"	25	50	38	57	49	15	19	85	64	25	43	0,50	1821-1"

Diagramme pression-température

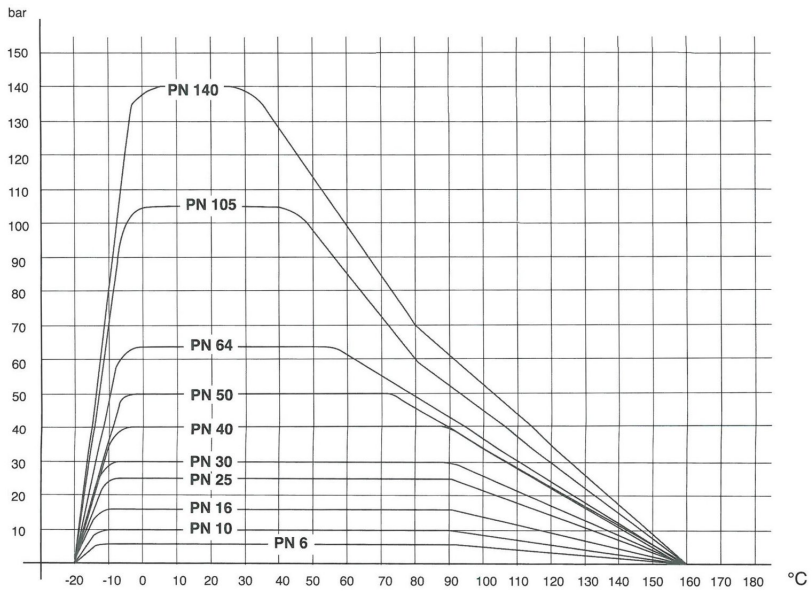

Illustrations sans engagement
Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG