Partnership. With Guarantee.


# Mesingani kuglasti ventili
# Serija 1821



| | |
|---|---|
| Izvedba | Prolazni ventil s s pomoću plutajući kugla, puni prolaz |
| Priključak | RP1/4" i RP3/8" prema ISO7/1, G1/2"...G1" prema ISO228/1 |
| Materijali | Kućište Mesing CW617N poniklanjeno, Kugla od mesinga CW617N tvrdo kromirana, Kuglasto brtvljenje PTFE, Brtva vretena PTFE podesivo/NBR, Okretna ručka aluminij crno obloženo |
| Način pričvršćivanja | Ugradnja u kruti cjevovodni sustav |
| Položaj ugradnje | proizvoljno |
| Područje primjene | Plinovi i tekućine skupine 2 sukladno PED 2014/68/EU, koje ne napadaju upotrijebljene materijale. |
| Temperatura medija | -20...+160°C |
| Radni tlak | Vakuum 1mbar do Nazivni tlak prema tablici za radne temperature do 80°C. Dopušteni radni tlak za više temperature vidi dijagram tlak-temperatura. |
| Aktiviranje | okretanjem ručke za 90° |




+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.

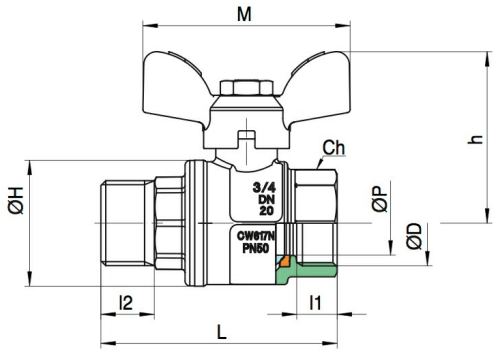


| Priključak | Nazivni promjer DN[mm] | PN [bar] | CH | h | H | l1 | l2 | L | M | P | Kv vrijednost [$m^3/h$] | Težina [cca. kg] | Tip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP1/4" | 8 | 64 | 20 | 37,5 | 23 | 11 | 11 | 59 | 50 | 10 | 5,4 | 0,13 | 1821-1/4" |
| RP3/8" | 10 | 64 | 20 | 37,5 | 23 | 11,4 | 11,4 | 59,5 | 50 | 10 | 6 | 0,13 | 1821-3/8" |
| G1/2" | 15 | 64 | 25 | 41,5 | 33 | 13,5 | 13 | 64,5 | 50 | 15 | 16,3 | 0,20 | 1821-1/2" |
| G3/4" | 20 | 50 | 31 | 53 | 39 | 12,5 | 16,5 | 73 | 64 | 20 | 29,5 | 0,31 | 1821-3/4" |
| G1" | 25 | 50 | 38 | 57 | 49 | 15 | 19 | 85 | 64 | 25 | 43 | 0,50 | 1821-1" |

## Dijagram tlak-temperatura

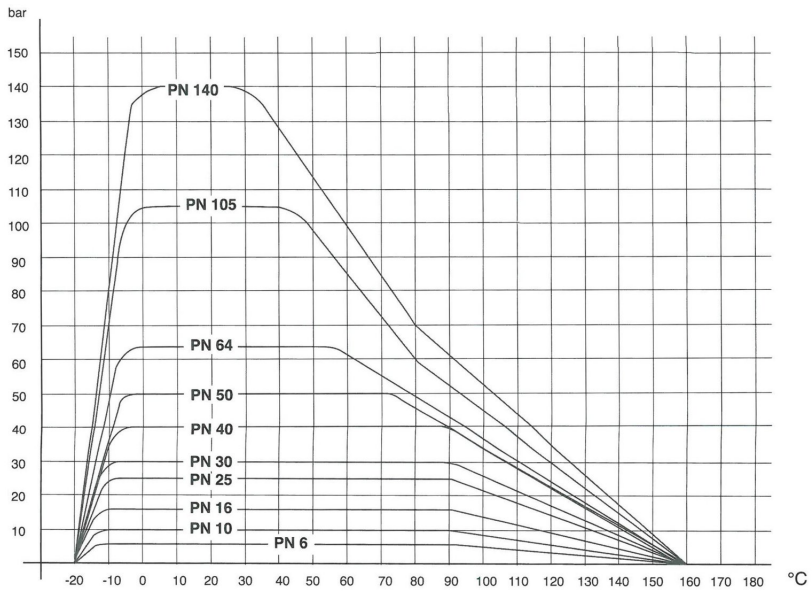


Ilustracije neobvezujuće
Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i promjene materijala.



Verzija 7
137921 / Generirano 2026/41 HR
PROIZVEDENO U EUROPI

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.