
Partnership. With Guarantee.

Kuleventiler i messing
Serie 1821




Konstruksjonstype	Gjennomgangskran med flytende kule, full gjennomgang
Tilkobling	RP1/4" og RP3/8" i henhold til ISO7/1, G1/2"...G1" i henhold til ISO228/1
Materialer	Hus Messing CW617N forniklet, Kule messing CW617N hardforkrommet, Kulepakning PTFE, Spindeltetning PTFE etterjusterbar/NBR, Dreieknapp aluminium svart belagt
Monteringstype	Montering i stivt rørsystem
Monteringsposisjon	valgfri
Bruksområde	Gasser og væsker i gruppe 2 i henhold til PED 2014/68/EU, som ikke angriper de benyttede materialene.
Mediatemperatur	-20...+160°C
Driftstrykk	Vakuum 1mbar til Nominelt trykk i henhold til tabell for driftstemperaturer opptil 80°C. Tillatt driftstrykk for høyere temperaturer, se trykk-temperaturdiagrammet.
Aktivering	ved 90°-dreining av håndtaket

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

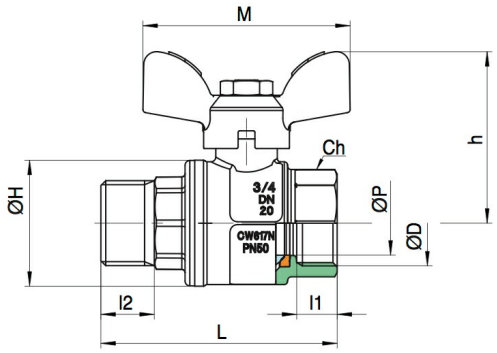

Tilkobling	Nominell diameter DN[mm]	PN [bar]	CH	h	H	l1	l2	L	M	P	Kv-verdi [m^3/h]	Vekt [ca. kg]	Type
RP1/4"	8	64	20	37,5	23	11	11	59	50	10	5,4	0,13	1821-1/4"
RP3/8"	10	64	20	37,5	23	11,4	11,4	59,5	50	10	6	0,13	1821-3/8"
G1/2"	15	64	25	41,5	33	13,5	13	64,5	50	15	16,3	0,20	1821-1/2"
G3/4"	20	50	31	53	39	12,5	16,5	73	64	20	29,5	0,31	1821-3/4"
G1"	25	50	38	57	49	15	19	85	64	25	43	0,50	1821-1"

Trykk-temperatur-diagramm

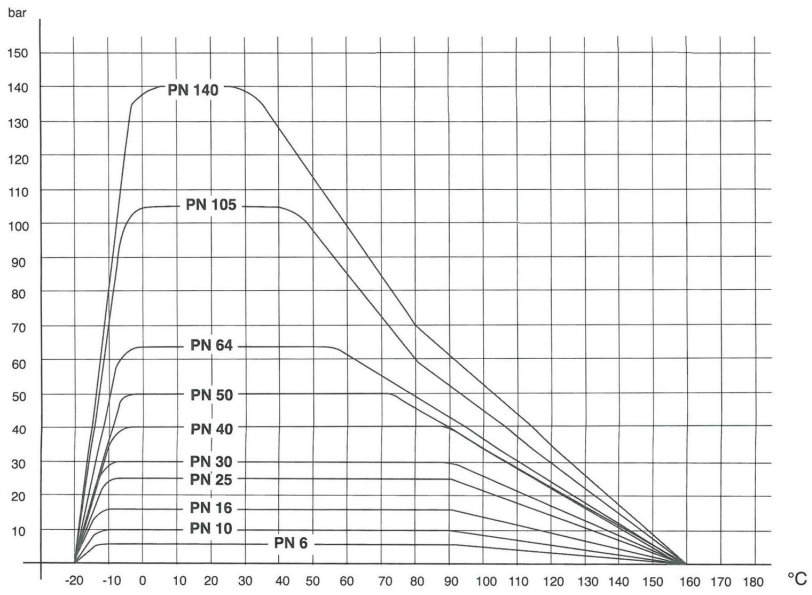

Illustrasjoner ikke bindende
Konstruksjons-, mål- og materialendringer forbeholdes

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG