
Partnership. With Guarantee.

Kogelkranen van messing
Serie 1821




Constructie	Doorlaatkraan met zwevende kogel, volle doorlaat
Aansluiting	RP1/4" en RP3/8" volgens ISO7/1, G1/2"...G1" volgens ISO228/1
Materialen	Behuizing Messing CW617N vernikkeld, Kogel messing CW617N hardverchroomd, Kogelafdichting PTFE, Spindelafdichting PTFE nastelbaar/NBR, Draaiknop aluminium zwart gecoat
Bevestigingswijze	Inbouw in star leidingsysteem
Inbouwpositie	willekeurig
Toepassingsgebied	Gassen en vloeistoffen van groep 2 overeenkomstig PED 2014/68/EU, die de gebruikte materialen niet aantasten.
Mediumtemperatuur	-20...+160°C
Bedrijfsdruk	Vacuüm 1mbar tot en met Nominale druk volgens tabel voor bedrijfstemperaturen tot 80°C. Toelaatbare bedrijfsdruk voor hogere temperaturen zie druk-temperatuurdiagramm.
Bediening	door 90°-draaiing van de hendel

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

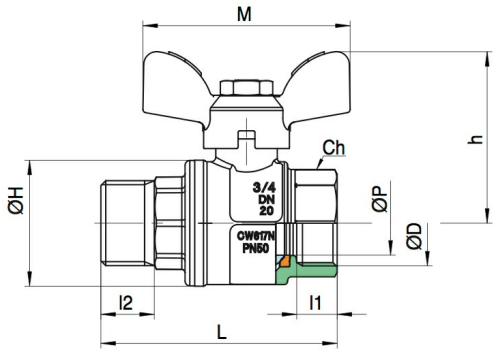

Aansluiting	Nominale diameter DN[mm]	PN [bar]	CH	h	H	l1	l2	L	M	P	Kv-waarde [m^3/h]	Gewicht [ca. kg]	Type
RP1/4"	8	64	20	37,5	23	11	11	59	50	10	5,4	0,13	1821-1/4"
RP3/8"	10	64	20	37,5	23	11,4	11,4	59,5	50	10	6	0,13	1821-3/8"
G1/2"	15	64	25	41,5	33	13,5	13	64,5	50	15	16,3	0,20	1821-1/2"
G3/4"	20	50	31	53	39	12,5	16,5	73	64	20	29,5	0,31	1821-3/4"
G1"	25	50	38	57	49	15	19	85	64	25	43	0,50	1821-1"

Druk-temperatuurdiagramm

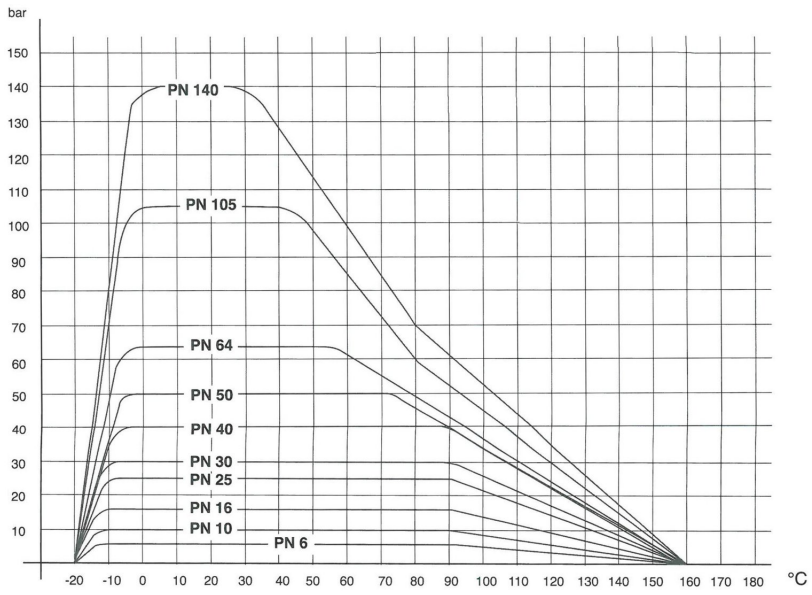

Afbeeldingen niet bindend
Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG