
Partnership. With Guarantee.

Robinete cu bilă din alamă
Serie 1821




Tip constructiv	Robinet cu trecere liberă cu flotant bilă, trecere completă
Racordare	RP1/4" și RP3/8" conform ISO7/1, G1/2"...G1" conform ISO228/1
Materiale	Carcasă alamă CW617N nichelat, Bilă din alamă CW617N cromată dur, Etanșare cu bilă PTFE, Garnitură de etanșare pentru tijă PTFE reglabilă/NBR, Mâner rotativ din aluminiu acoperit cu strat negru
Tip de fixare	Montaj în sistem de conducte rigid
Poziție de montaj	arbitrară
Domeniu de utilizare	Gaze și lichide din grupa 2 conform PED 2014/68/EU, care nu atacă materialele utilizate.
Temperatura mediului	-20...+160°C
Presiune de lucru	Vid vacuum 1mbar până la Presiune nominală conform tabelului pentru temperaturi de funcționare până la 80°C. Presiune de lucru admisă pentru temperaturi mai ridicate, vezi diagrama presiune-temperatură.
Acționare	prin rotirea mânerului cu 90°

romania@promcom.eu
© MS PROMCOM S.R.L.

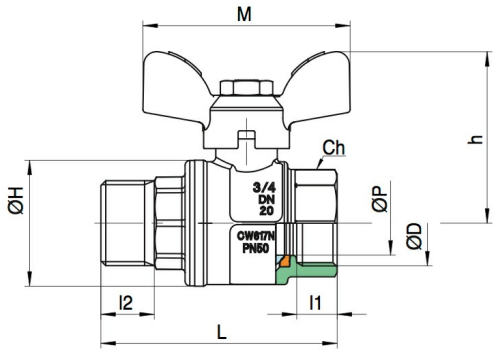

Racordare	Diametru nominal DN[mm]	PN [bar]	CH	h	H	l1	l2	L	M	P	Valoare Kv [m^3/h]	Greutate [aprox. kg]	Tip
RP1/4"	8	64	20	37,5	23	11	11	59	50	10	5,4	0,13	1821-1/4"
RP3/8"	10	64	20	37,5	23	11,4	11,4	59,5	50	10	6	0,13	1821-3/8"
G1/2"	15	64	25	41,5	33	13,5	13	64,5	50	15	16,3	0,20	1821-1/2"
G3/4"	20	50	31	53	39	12,5	16,5	73	64	20	29,5	0,31	1821-3/4"
G1"	25	50	38	57	49	15	19	85	64	25	43	0,50	1821-1"

Diagramă presiune-temperatură

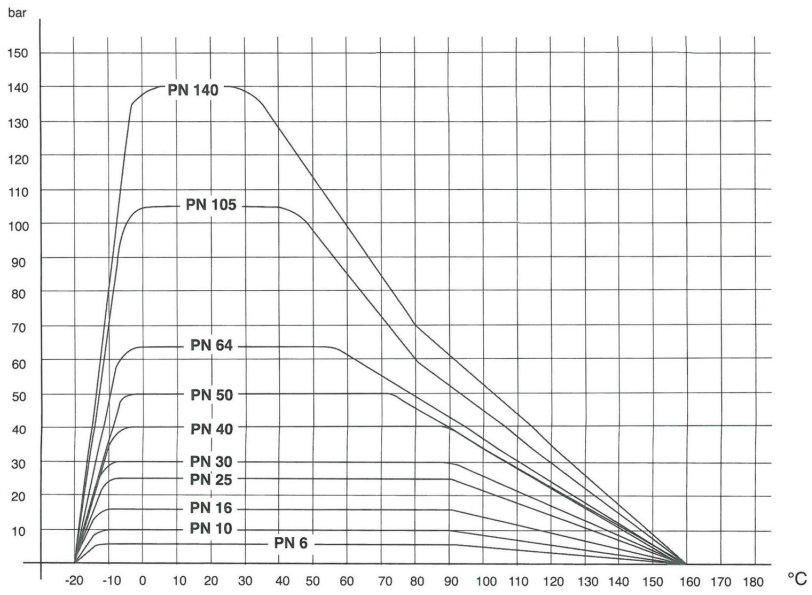

Ilustrații fără caracter obligatoriu
Modificări de construcție, dimensionale și de material rezervate

romania@promcom.eu
© MS PROMCOM S.R.L.