
Partnership. With Guarantee.

Kulventiler av mässing
Serie 1821




Konstruktionstyp	Kulventil med flytande kula, fullt genomlopp
Anslutning	RP1/4" och RP3/8" enligt ISO7/1, G1/2"...G1" enligt ISO228/1
Material	Hus Mässing CW617N förnicklad, Kula mässing CW617N hårdförkromad, Kulpackning PTFE, Spindeltätning PTFE efterjusterbar/NBR, Vridhandtag aluminium svart belagd
Monteringssätt	Montering i styvt rörsystem
Monteringsläge	valfri
Användningsområde	Gaser och vätskor i grupp 2 enligt PED 2014/68/EU, som inte angriper de använda materialen.
Medietemperatur	-20...+160°C
Drifttryck	Vakuum 1mbar upp till Nominellt tryck enligt tabell för driftstemperaturer upp till 80°C. Tillåtet drifttryck för högre temperaturer se tryck-temperaturdiagrammet.
Manövrering	genom 90°-vridning av handtaget

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

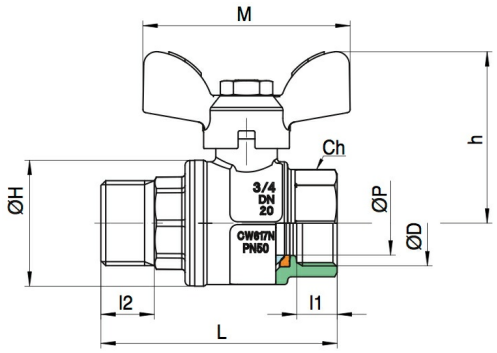

Anslutning	Nominell diameter DN[mm]	PN [bar]	CH	h	H	l1	l2	L	M	P	Kv-värde [m^3/h]	Vikt [ca. kg]	Typ
RP1/4"	8	64	20	37,5	23	11	11	59	50	10	5,4	0,13	1821-1/4"
RP3/8"	10	64	20	37,5	23	11,4	11,4	59,5	50	10	6	0,13	1821-3/8"
G1/2"	15	64	25	41,5	33	13,5	13	64,5	50	15	16,3	0,20	1821-1/2"
G3/4"	20	50	31	53	39	12,5	16,5	73	64	20	29,5	0,31	1821-3/4"
G1"	25	50	38	57	49	15	19	85	64	25	43	0,50	1821-1"

Tryck-temperatur-diagramm

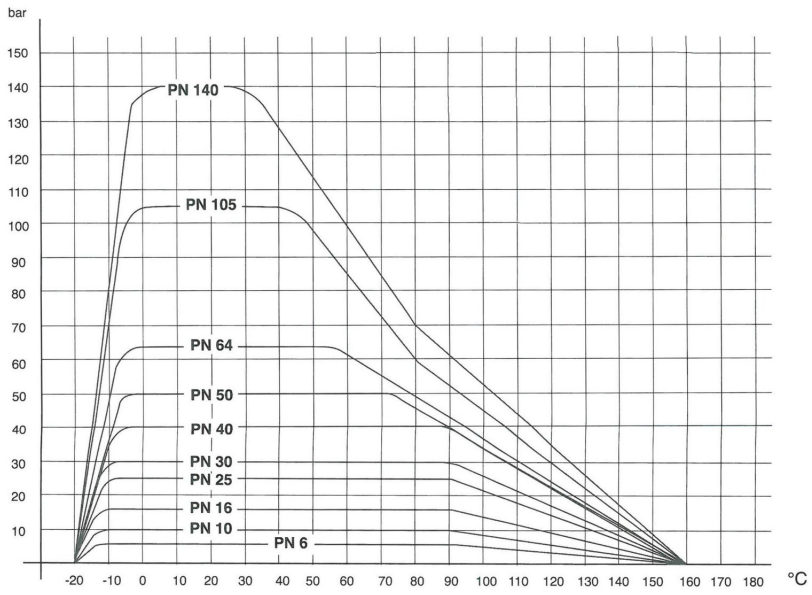

Illustrationer ej bindande
Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG