










Robinete cu bilă cu trei căi din alamă
Serie 3500 și 3600



Tip constructiv	Robinet cu trecere liberă cu flotant bilă, trecere completă, Bilă etanșare cu trei straturi
Racordare	RP1/4"...RP2" conform ISO7/1
Materiale	Carcasă alamă CW617N nichelat, Bilă din alamă CW617N cromată dur, Etanșare cu bilă PTFE, Garnitură de etanșare a tijei filetate PTFE/FKM/EPDM, Manetă manuală din oțel zincată cu manta din PVC neagră
Tip de fixare	Montaj în sistem de conducte rigid
Poziție de montaj	arbitrară
Domeniu de utilizare	Gaze și lichide din grupa 2 conform PED 2014/68/EU, care nu atacă materialele utilizate.
Temperatura mediului	-20...+160°C
Presiune de lucru	0bar până la Presiune nominală conform tabelului pentru temperaturi de funcționare până la 80°C. Presiune de lucru admisă pentru temperaturi mai ridicate, vezi diagrama presiune-temperatură, nu este adecvat pentru vid.
Acționare	prin rotație de 90° a manetei manuale


Diagramă de comutare

3500				3600		
Tip de comutare 01	Tip de comutare 02	Tip de comutare 03	Tip de comutare 04	Tip de comutare 05	Tip de comutare 06	Tip de comutare 07
Poziție 1						
						
Poziție 2						
						

Mânerele pot fi repoziționate fiecare cu 90°. După îndepărtarea șuruburilor centrale de fixare, pe partea superioară a tijei devine vizibilă crestătura care indică poziția bilei și din care se poate identifica și tipul robinetului.

Dimensiuni

romania@promcom.eu
© MS PROMCOM S.R.L.

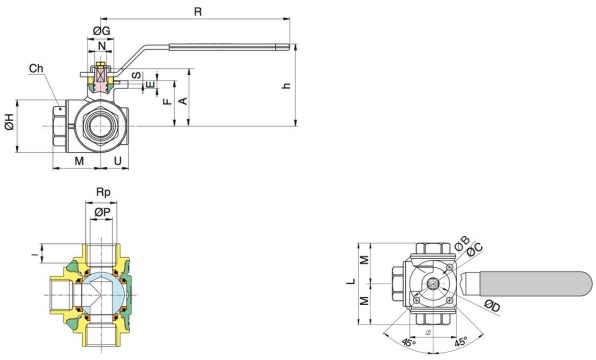


Racordare	A	B	C	Ch	D	E	F	G	H	h	I	L	M	N	P	R	S	U	*
RP1/4"	39,5	6	36 F03	22	25	5	30,5	22	34	62	11	67	33,5	9	11	120	2	19,5	38
RP3/8"	39,5	6	36 F03	22	25	5	30,5	22	34	62	11,4	67	33,5	9	11	120	2	19,5	38
RP1/2"	41,5	6	36 F03	27	25	5	32,5	22	39	64	15	77	38,5	9	14	120	2	22	38
RP3/4"	42,5	7	50 F05	32	35	7	41,5	24	48	75	16,3	87	43,5	11	19	170	3	24,5	50
RP1"	58	7	50 F05	41	35	7	47	24	60	80,5	19,1	105	52,5	11	24,2	170	3	30	50
RP11/4"	70,5	7	50 F05	50	35	7	59,5	32	72	93	21,4	122,5	61,2	11	30	170	3	38	50
RP11/2"	89	9	70 F07	55	55	8	74	37	86	111	21,4	138,5	69,2	14	38	230	3	44,5	70
RP2"	100	9	70 F07	70	55	8	85	37	111	122	25,7	166	83	14	49,5	230	3	56	70

Diametru nominal DN[mm]	PN [bar]	Valoare Kv [m^3/h]	Greutate [aprox. kg]	Tip Gaură în L	Tip Gaură în T
8	30	2,8	0,55	3600-1/4"	3500-1/4"
10	30	3	0,52	3600-3/8"	3500-3/8"
15	30	3,9	0,65	3600-1/2"	3500-1/2"
20	30	7,9	1,10	3600-3/4"	3500-3/4"
25	16	13	1,83	3600-1"	3500-1"
32	10	20,7	2,75	3600-11/4"	3500-11/4"
40	10	38,7	4,57	3600-11/2"	3500-11/2"
50	10	54	8,37	3600-2"	3500-2"

© MS PROMCOM S.R.L.

Diagramă presiune-temperatură

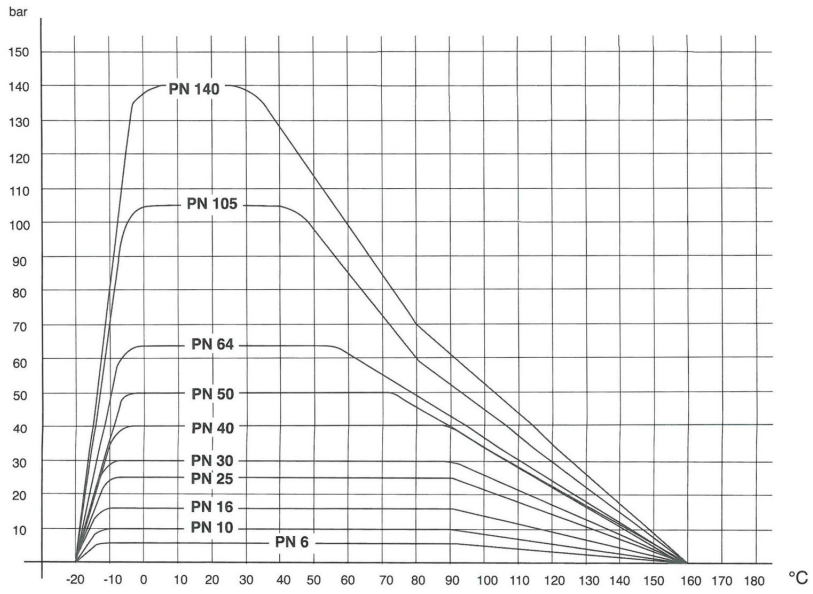

Ilustrații fără caracter obligatoriu
Modificări de construcție, dimensionale și de material rezervate

© MS PROMCOM S.R.L.