


Partnership. With Guarantee.

Ορειχάλκινες σφαιρικές βάνες
Σειρά 3830



Τύπος κατασκευής	Διακόπτης διέλευσης με πλωτή σφαίρα; Μίνι έκδοση
Σύνδεση	G1/8"...G1/2" σύμφωνα με ISO228/1
Υλικά κατασκευής	Περίβλημα Ορείχαλκος CW617N επιχρωμιωμένο, Σφαίρα ορείχαλκος CW617N σκληρά επιχρωμιωμένη, Σφαιρική στεγανοποίηση PTFE, Στεγανοποίηση ατράκτου NBR, Περιστροφική λαβή πολυαμίδιο
Τύπος στερέωσης	Εγκατάσταση σε άκαμπτο σύστημα σωληνώσεων
Θέση εγκατάστασης	οποιοδήποτε
Πεδίο εφαρμογής	Αέρια και υγρά της ομάδας 2 σύμφωνα με PED 2014/68/EU, τα οποία δεν προσβάλλουν τα χρησιμοποιούμενα υλικά.
Θερμοκρασία μέσου	-20...+90°C
Πίεση λειτουργίας	Ονομαστική πίεση σύμφωνα με Πίνακας
Ενεργοποίηση	με περιστροφή 90° του χειρομοχλού



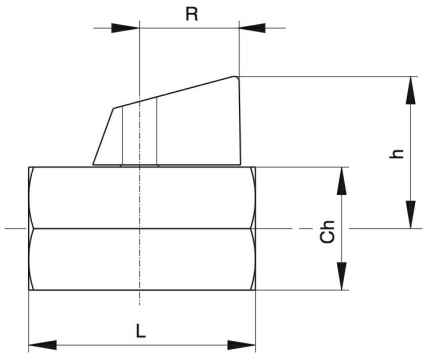

Σύνδεση	Ονομαστική διάμετρος DN[mm]	PN [bar]	Ch	h	l	L	R	P	Τιμή Kv [m³/h]	Βάρος [περ. kg]	Τύπος
G1/8"	6	10	21	29	8	41	20,5	8	4,3	0,11	3830-1/8"
G1/4"	8	10	21	29	10	41	20,5	8	4,3	0,10	3830-1/4"
G3/8"	10	10	21	29	10	41	20,5	8	2,7	0,08	3830-3/8"
G1/2"	15	10	25	31	11	46	20,5	10	5,4	0,13	3830-1/2"

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Εικόνες χωρίς δέσμευση
Διατηρούνται το δικαίωμα αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά.

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG