


STASTO
Partnership. With Guarantee.

Robinete cu bilă din alamă
Serie 3830



Tip constructiv	Robinet cu trecere liberă cu flotant bilă; Execuție miniaturală
Racordare	G1/8"...G1/2" conform ISO228/1
Materiale	Carcasă Alamă CW617N cromat, Bilă din alamă CW617N cromată dur, Etanșare cu bilă PTFE, Garnitură de etanșare a tijei NBR, Mâner rotativ din poliamidă
Tip de fixare	Montaj în sistem de conducte rigid
Poziție de montaj	arbitrară
Domeniu de utilizare	Gaze și lichide din grupa 2 conform PED 2014/68/EU, care nu atacă materialele utilizate.
Temperatura mediului	-20...+90°C
Presiune de lucru	Presiune nominală conform tabelului
Acționare	prin rotire cu 90° a manetei manuale

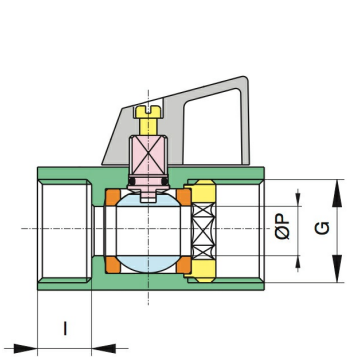

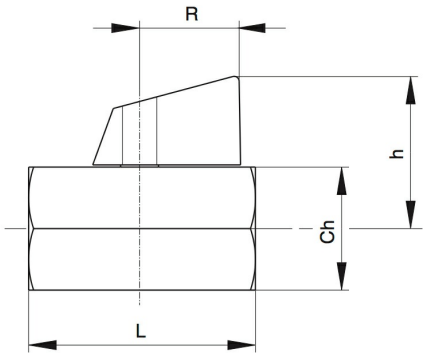

Racordare	Diametru nominal DN[mm]	PN [bar]	Ch	h	l	L	R	P	Valoare Kv [m^3/h]	Greutate [aprox. kg]	Tip
G1/8"	6	10	21	29	8	41	20,5	8	4,3	0,11	3830-1/8"
G1/4"	8	10	21	29	10	41	20,5	8	4,3	0,10	3830-1/4"
G3/8"	10	10	21	29	10	41	20,5	8	2,7	0,08	3830-3/8"
G1/2"	15	10	25	31	11	46	20,5	10	5,4	0,13	3830-1/2"

Ilustrații fără caracter obligatoriu

romania@promcom.eu
© MS PROMCOM S.R.L.

Modificări de construcție, dimensionale și de material rezervate

romania@promcom.eu
© MS PROMCOM S.R.L.