

STASTO
Partnership. With Guarantee.

Ορειχάλκινες σφαιρικές βάνες Σειρά 3860



Τύπος κατασκευής	Διακόπτης διέλευσης με πλωτή σφαίρα, Μίνι έκδοση
Ενεργοποίηση	με περιστροφή 90° με χρήση κατσαβιδιού
Σύνδεση	G1/4"...G1/2" σύμφωνα με ISO228/1
Υλικά κατασκευής	Περίβλημα Ορείχαλκος CW617N επιχρωμιωμένο, Σφαίρα ορείχαλκος CW614N σκληροχρωμιωμένη, Σφαιρική στεγανοποίηση PTFE, Στεγανοποίηση ατράκτου NBR
Πεδίο εφαρμογής	Αέρια και υγρά της ομάδας 2 σύμφωνα με PED 2014/68/EU, τα οποία δεν προσβάλλουν τα χρησιμοποιούμενα υλικά.
Θερμοκρασία μέσου	-20...+90°C
Πίεση λειτουργίας	Ονομαστική πίεση σύμφωνα με Πίνακας
Τύπος στερέωσης	Εγκατάσταση σε άκαμπτο σύστημα σωληνώσεων
Θέση εγκατάστασης	οποιοδήποτε

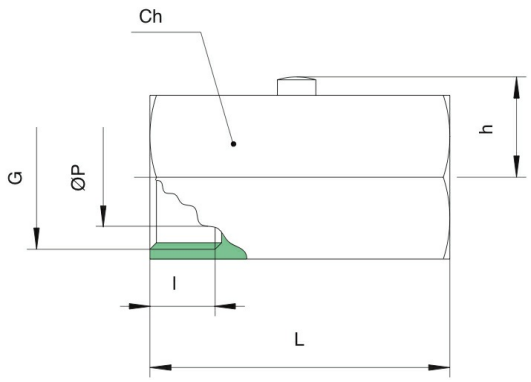

Σύνδεση	Ονομαστική διάμετρος DN[mm]	PN [bar]	Ch	h	l	L	P	Τιμή Kv [m³/h]	Βάρος [περ. kg]	Τύπος
G1/4"	8	10	21	13,8	10	41	8	4,3	0,08	3860-1/4"
G3/8"	10	10	21	13,8	10	41	8	2,7	0,07	3860-3/8"
G1/2"	15	10	25	15,8	11	46	10	5,4	0,12	3860-1/2"

Εικόνες χωρίς δέσμευση
Διατηρούνται το δικαίωμα αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά.

Έκδοση 7
137936 / Δημιουργήθηκε 2026/41 EL
ΚΑΤΑΣΚΕΥΆΣΤΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG