

Partnership. With Guarantee.

Válvulas de bola de latón Serie 3860



Tipo de construcción	Válvula de paso con flotante bola, Versión miniatura
Accionamiento	mediante giro de 90° con destornillador
Conexión	G1/4"...G1/2" según ISO228/1
Materiales	Cuerpo Latón CW617N cromado, Bola de latón CW614N cromado duro, Junta esférica PTFE, Junta del husillo NBR
Campo de aplicación	Gases y líquidos del grupo 2 según PED 2014/68/EU, que no ataquen los materiales utilizados.
Temperatura del medio	-20...+90°C
Presión de funcionamiento	Presión nominal según tabla
Tipo de fijación	Montaje en sistema de tuberías rígido
Posición de montaje	cualquiera

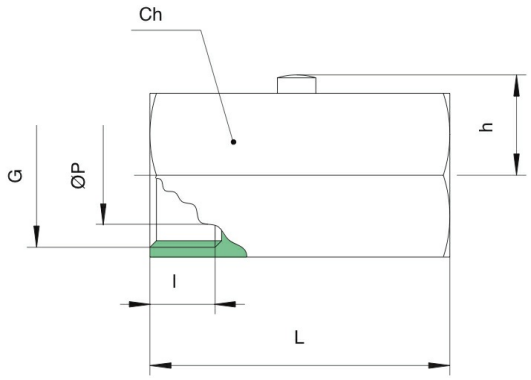

Conexión	Diámetro nominal DN[mm]	PN [bar]	Ch	h	l	L	P	Valor Kv [m^3/h]	Peso [aprox. kg]	Tipo
G1/4"	8	10	21	13,8	10	41	8	4,3	0,08	3860-1/4"
G3/8"	10	10	21	13,8	10	41	8	2,7	0,07	3860-3/8"
G1/2"	15	10	25	15,8	11	46	10	5,4	0,12	3860-1/2"

Ilustraciones no vinculantes
Reservados los cambios de diseño, dimensiones y materiales

Versión 7
137936 / Generado 2026/41 ES
FABRICADO EN EUROPA

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG