

Partnership. With Guarantee.

Messinkiset palloventtiilit Sarja 3860



Rakenne	Läpivientihana kanssa kelluva pallo, Miniversio
Käyttötoiminto	90° kääntämällä ruuvimeisselillä
Liitäntä	G1/4"...G1/2" ISO228/1:n mukaan
Materiaalit	Runko Messinki CW617N kromattu, Pallo messinki CW614N kovakromattu, Kuulatiiviste PTFE, Karan tiiviste NBR
Käyttöalue	PED 2014/68/EU:n mukaisen ryhmän 2 kaasut ja nesteet, jotka eivät syövytä käytettyjä materiaaleja.
Aineen lämpötila	-20...+90°C
Käyttöpaine	Nimellispaine mukaisesti taulukko
Kiinnitystapa	Asennus jäykkään putkistojärjestelmään
Asennusasento	mielivaltainen

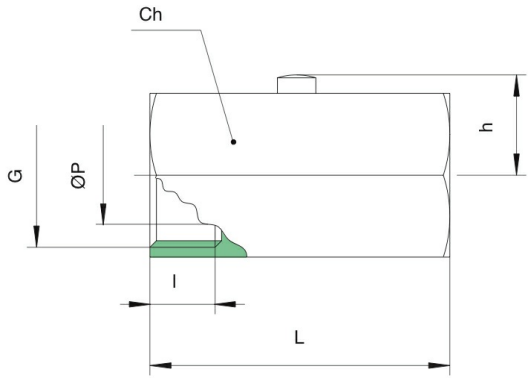

Liitäntä	Nimellishalkaisija DN[mm]	PN [bar]	Ch	h	l	L	P	Kv-arvo [m^3/h]	Paino [noin kg]	Tyyppi
G1/4"	8	10	21	13,8	10	41	8	4,3	0,08	3860-1/4"
G3/8"	10	10	21	13,8	10	41	8	2,7	0,07	3860-3/8"
G1/2"	15	10	25	15,8	11	46	10	5,4	0,12	3860-1/2"

Kuvat ei-sitova
Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

Versio 7
137936 / Luotu 2026/41 FI
VALMISTETTU EUROOPASSA

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG