
Partnership. With Guarantee.

Ορειχάλκινες σφαιρικές βάνες, Γωνιακή μορφή, R1/2" έως R1" Σειρά 350



Typ 350.203/204/205

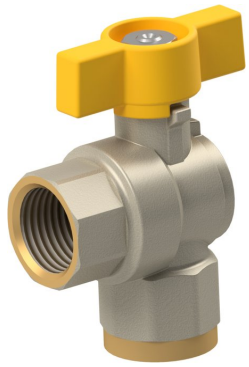

Typ 350.303/304/305




Typ 350.403/404/405


Τύπος κατασκευής	Σφαιρική βάνα με πλωτή σφαίρα, Γωνιακή μορφή
Ενεργοποίηση	με περιστροφή 90° της λαβής
Σύνδεση	1/4"...1" σύμφωνα με ISO7/1R ή αντίστοιχα Rp μετά από ISO7/1
Υλικά κατασκευής	Ορείχαλκος CW617N επιχαλκωμένο με νικέλιο, Σφαίρα ορείχαλκος CW617N σκληρά επιχρωμιωμένη, Στεγανοποιήσεις PTFE/NBR, Περιστροφική λαβή αλουμινίου με κίτρινη επίστρωση
Πεδίο εφαρμογής	αέρια και υγρά μέσα, που δεν προσβάλλουν τα χρησιμοποιούμενα υλικά
Θερμοκρασία μέσου	Υγρά -15...+100°C, εύφλεκτα αέρια -15...+60°C
Πίεση λειτουργίας	Πίεση λειτουργίας σύμφωνα με τον πίνακα και το διάγραμμα πίεσης-θερμοκρασίας εύφλεκτα αέρια μέγ. 5bar
Τύπος στερέωσης	Εγκατάσταση σε άκαμπτο σύστημα σωληνώσεων
Θέση εγκατάστασης	οποιοδήποτε
Έγκριση	EN331 για εύφλεκτα αέρια

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG


Διαστάσεις

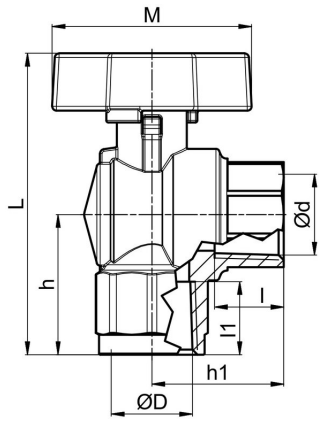

Ød/ØD	DN [mm]	h	h1	l	l1	L	M	PN [bar]	Τύπος
1/2"	15	33	31	16,2	17,2	71	47	40	350.203
3/4"	20	38	35	16,2	18,5	84	56	40	350.204
1"	25	46	42	22,6	22,5	96	56	40	350.205

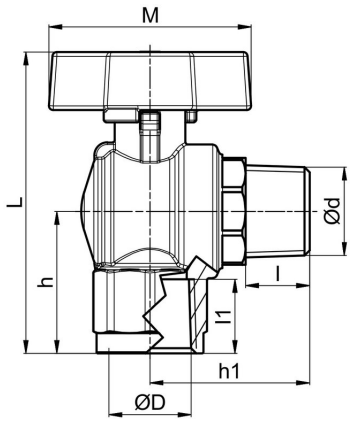


Ød/ØD	DN [mm]	h	h1	l	l1	L	M	PN [bar]	Τύπος
1/2"	15	33	37	15	17,2	71	47	40	350.303
3/4"	20	38	43	16,1	18,5	84	56	40	350.304
1"	25	46	51	19	22,7	96	56	40	350.305

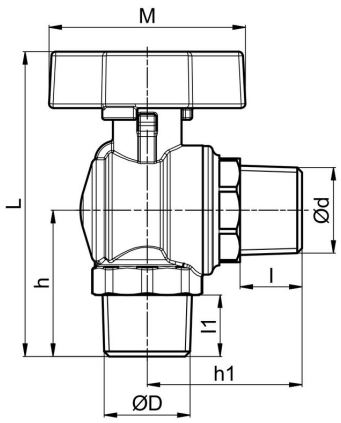

ØD/Ød	DN [mm]	h	h1	l	l1	L	M	PN [bar]	Τύπος
1/2"	15	35	37	14,9	14,7	73	47	40	350.403
3/4"	20	40	43	16,1	16,2	86	56	40	350.404
1"	25	48	51	19	19	98	56	40	350.405

Διάγραμμα πίεσης-θερμοκρασίας

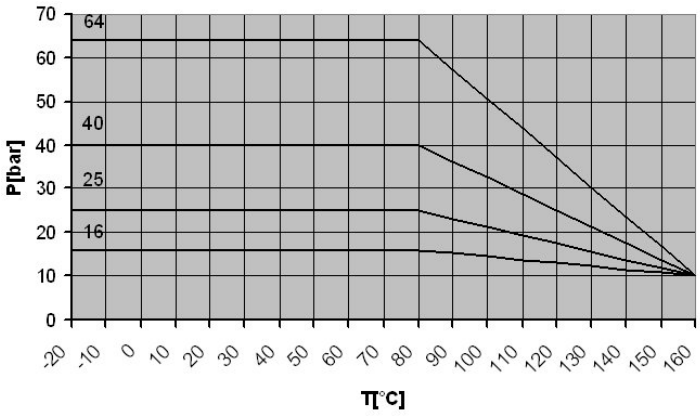

Εικόνες χωρίς δέσμευση
Διατηρούνται το δικαίωμα αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά.

© STASTO Automation KG