
Partnership. With Guarantee.

Válvulas de bola de latón, Forma en ángulo, R1/2" hasta R1"
Serie 350



Typ 350.203/204/205

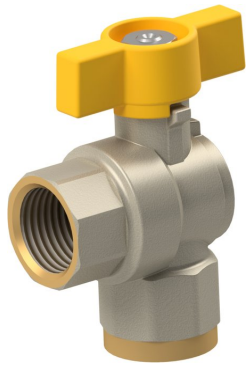

Typ 350.303/304/305




Typ 350.403/404/405


Tipo de construcción	Válvula de bola con bola flotante, Forma en ángulo
Accionamiento	mediante giro de 90° de la empuñadura
Conexión	1/4"...1" según ISO7/1R o bien Rp según ISO7/1
Materiales	Latón CW617N niquelado, Bola de latón CW617N cromado duro, Juntas de estanqueidad PTFE/NBR, Pomo giratorio de aluminio con recubrimiento amarillo
Campo de aplicación	medios gaseosos y líquidos, que no ataquen los materiales utilizados
Temperatura del medio	Líquidos -15...+100°C, gases inflamables -15...+60°C
Presión de funcionamiento	Presión de funcionamiento según tabla y diagrama presión-temperatura gases inflamables máx. 5bar
Tipo de fijación	Montaje en sistema de tuberías rígidas
Posición de montaje	cualquiera
Aprobación	EN331 para gases inflamables

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Dimensiones

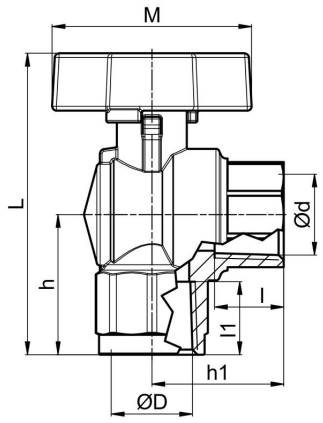


Ød/ØD	DN [mm]	h	h1	l	l1	L	M	PN [bar]	Tipo
1/2"	15	33	31	16,2	17,2	71	47	40	350.203
3/4"	20	38	35	16,2	18,5	84	56	40	350.204
1"	25	46	42	22,6	22,5	96	56	40	350.205

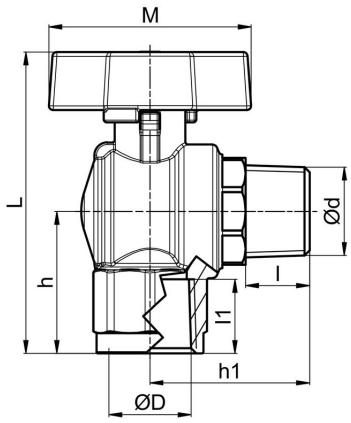


Ød/ØD	DN [mm]	h	h1	l	l1	L	M	PN [bar]	Tipo
1/2"	15	33	37	15	17,2	71	47	40	350.303
3/4"	20	38	43	16,1	18,5	84	56	40	350.304
1"	25	46	51	19	22,7	96	56	40	350.305

© STASTO Automation KG

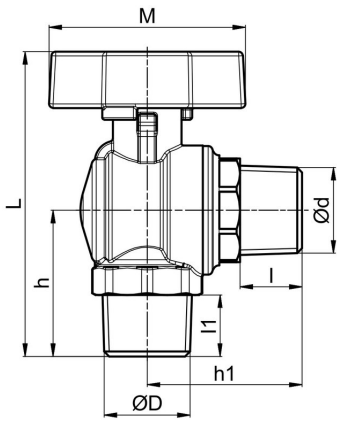

ØD/Ød	DN [mm]	h	h1	l	l1	L	M	PN [bar]	Tipo
1/2"	15	35	37	14,9	14,7	73	47	40	350.403
3/4"	20	40	43	16,1	16,2	86	56	40	350.404
1"	25	48	51	19	19	98	56	40	350.405

Diagrama presión-temperatura

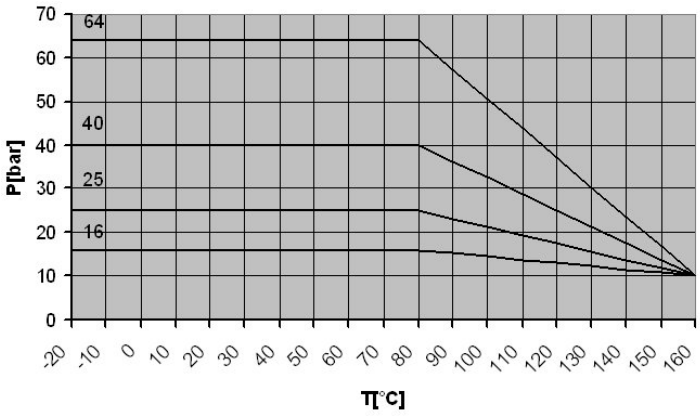

Ilustraciones no vinculantes
Reservados los cambios de diseño, dimensiones y materiales