
Partnership. With Guarantee.

Messinkiset palloventtiilit, Kulmamuoto, R1/2" enintään R1" Sarja 350



Typ 350.203/204/205

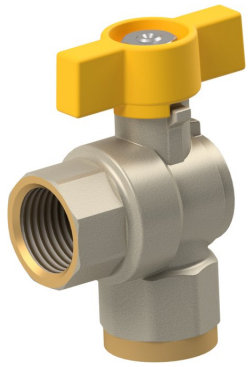

Typ 350.303/304/305




Typ 350.403/404/405


Rakenne	Palloventtiili kelluvalla pallolla, Kulmamuoto
Käyttötoiminto	kahvan 90°-käännöllä
Liitäntä	1/4"...1" ISO7/1:n mukaanR tai vastaavasti Rp jälkeen ISO7/1
Materiaalit	Messinki CW617N nikkelöity, Pallo messinki CW617N kovakromattu, Tiivisteet PTFE/NBR, Kääntönuppi alumiinia, keltainen pinnoite
Käyttöalue	kaasumaiset ja nestemäiset aineet, jotka eivät syövytä käytettyjä materiaaleja
Aineen lämpötila	Nesteet -15...+100°C, palavat kaasut -15...+60°C
Käyttöpaine	Käyttöpaine taulukon ja paine-lämpötiladiagrammin mukaan syttyvät kaasut maks. 5bar
Kiinnitystapa	Asennus jäykkään putkistojärjestelmään
Asennusasento	mielivaltainen
Hyväksyntä	EN331 palaville kaasuille

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Mitat

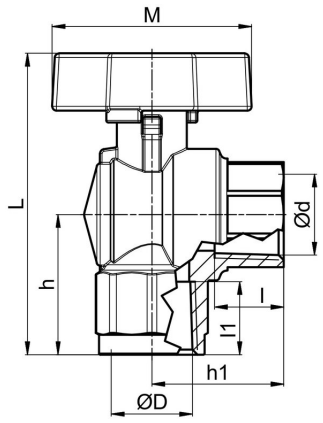


Ød/ØD	DN [mm]	h	h1	l	l1	L	M	PN [bar]	Tyyppi
1/2"	15	33	31	16,2	17,2	71	47	40	350.203
3/4"	20	38	35	16,2	18,5	84	56	40	350.204
1"	25	46	42	22,6	22,5	96	56	40	350.205

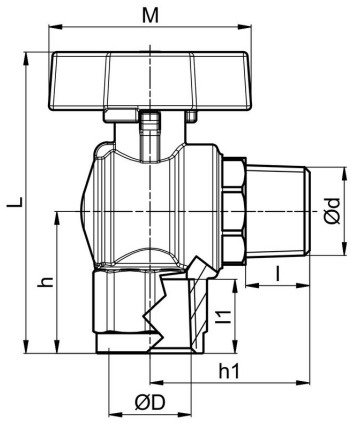

Ød/ØD	DN [mm]	h	h1	l	l1	L	M	PN [bar]	Tyyppi
1/2"	15	33	37	15	17,2	71	47	40	350.303
3/4"	20	38	43	16,1	18,5	84	56	40	350.304
1"	25	46	51	19	22,7	96	56	40	350.305


+43 512 52076
austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

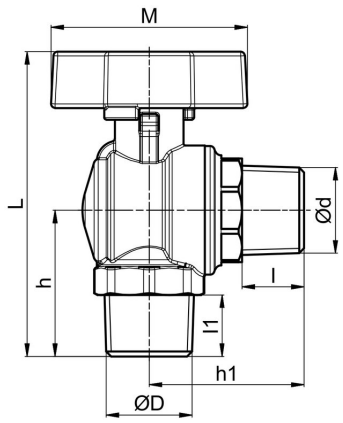

ØD/Ød	DN [mm]	h	h1	l	l1	L	M	PN [bar]	Tyyppi
1/2"	15	35	37	14,9	14,7	73	47	40	350.403
3/4"	20	40	43	16,1	16,2	86	56	40	350.404
1"	25	48	51	19	19	98	56	40	350.405

Paine-lämpötiladiagrammi

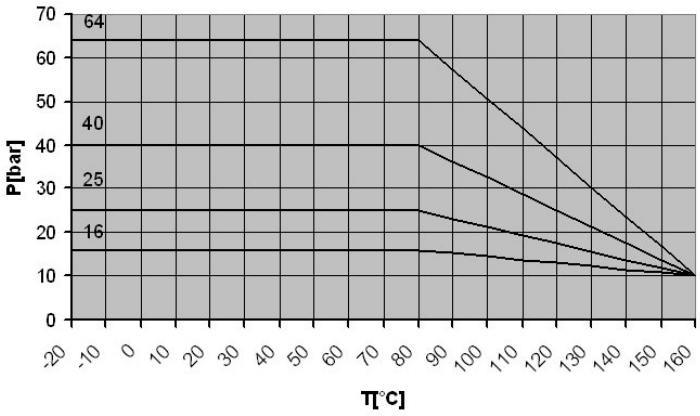

Kuvat ei-sitova
Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään