
Partnership. With Guarantee.

Robinets à boisseau sphérique en laiton, Forme coudée, R1/2" jusqu’à R1"
Série 350



Typ 350.203/204/205

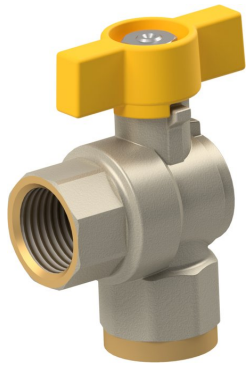

Typ 350.303/304/305




Typ 350.403/404/405


Type de construction	Robinet à boisseau sphérique avec bille flottante, Forme coudée
Actionnement	par rotation à 90° de la poignée
Raccordement	1/4"...1" selon ISO7/1R ou plutôt Rp après ISO7/1
Matériaux	Laiton CW617N nickelé, Bille en laiton CW617N chromée dure, Joints d’étanchéité PTFE/NBR, Poignée tournante en aluminium revêtue jaune
Domaine d’application	milieux gazeux et liquides, qui n’attaquent pas les matériaux utilisés
Température du fluide	Liquides -15...+100°C, gaz inflammables -15...+60°C
Pression de service	Pression de service selon le tableau et le diagramme pression-température gaz inflammables max. 5bar
Type de fixation	Montage dans un système de tuyauterie rigide
Position de montage	au choix
Homologation	EN331 pour gaz inflammables

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Dimensions

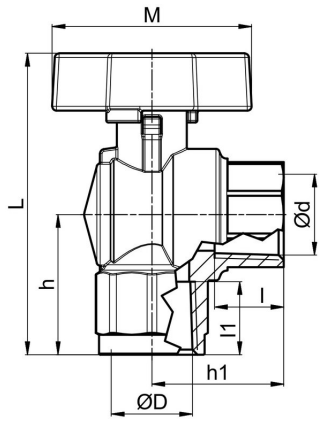


Ød/ØD	DN [mm]	h	h1	l	l1	L	M	PN [bar]	Type
1/2"	15	33	31	16,2	17,2	71	47	40	350.203
3/4"	20	38	35	16,2	18,5	84	56	40	350.204
1"	25	46	42	22,6	22,5	96	56	40	350.205

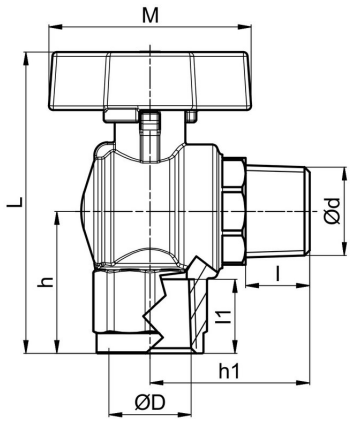


Ød/ØD	DN [mm]	h	h1	l	l1	L	M	PN [bar]	Type
1/2"	15	33	37	15	17,2	71	47	40	350.303
3/4"	20	38	43	16,1	18,5	84	56	40	350.304
1"	25	46	51	19	22,7	96	56	40	350.305

© STASTO Automation KG

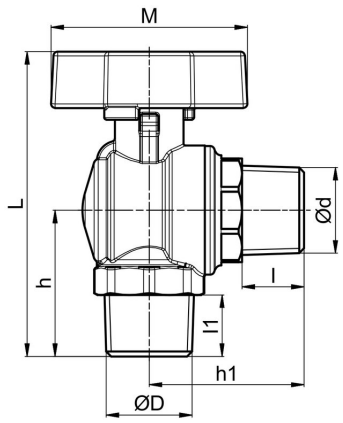

ØD/Ød	DN [mm]	h	h1	l	l1	L	M	PN [bar]	Type
1/2"	15	35	37	14,9	14,7	73	47	40	350.403
3/4"	20	40	43	16,1	16,2	86	56	40	350.404
1"	25	48	51	19	19	98	56	40	350.405

Diagramme pression-température

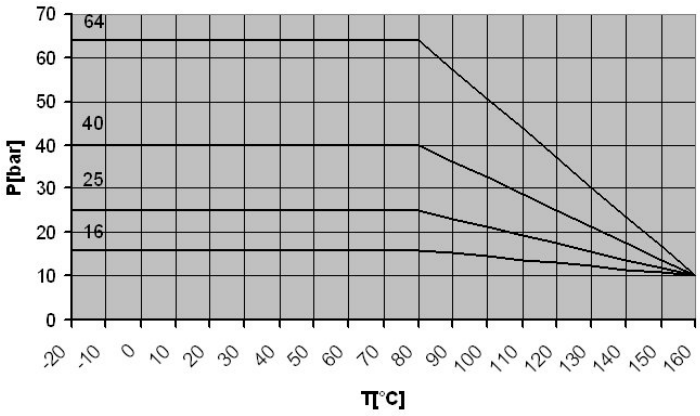

Illustrations sans engagement
Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux