Partnership. With Guarantee.

Sárgaréz golyóscsapok, Sarokkivitel, R1/2" -ig R1"
Sorozat 350



Typ 350.203/204/205



Typ 350.303/304/305




Typ 350.403/404/405


Kivitel	Gömbcsap úszó golyóval, Sarokkivitel
Működtetés	a fogantyú 90°-os elfordításával
Csatlakozás	1/4"...1" ISO7/1 szerintR illetve Rp után ISO7/1
Anyagok	CW617N sárgaréz nikkelezett, CW617N sárgaréz golyó keménykrómozott, Tömítések PTFE/NBR, Forgatógomb alumínium, sárga bevonattal
Alkalmazási terület	gáz halmazállapotú és folyékony közegek, amelyek nem támadják meg a felhasznált anyagokat
Közeg hőmérséklete	Folyadékok -15...+100°C, éghető gázok -15...+60°C
Üzemi nyomás	Üzemi nyomás a táblázat és a nyomás-hőmérséklet diagram szerint éghető gázok max. 5bar
Rögzítési mód	Beépítés merev csővezetékrendszerbe
Beépítési helyzet	tetszőleges
Engedélyezés	EN331 éghető gázokhoz

+36 20 461 3279
hungary@stasto.eu
© STASTO Automatizálás Kft.

Méretek

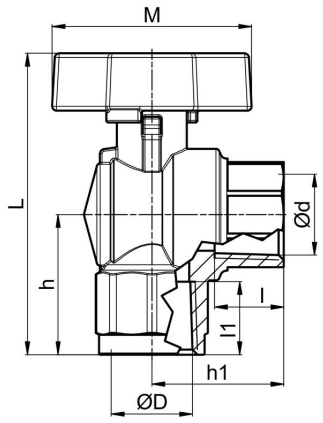


Ød/ØD	DN [mm]	h	h1	l	l1	L	M	PN [bar]	Típus
1/2"	15	33	31	16,2	17,2	71	47	40	350.203
3/4"	20	38	35	16,2	18,5	84	56	40	350.204
1"	25	46	42	22,6	22,5	96	56	40	350.205

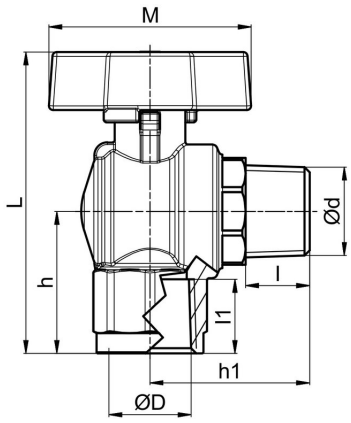


Ød/ØD	DN [mm]	h	h1	l	l1	L	M	PN [bar]	Típus
1/2"	15	33	37	15	17,2	71	47	40	350.303
3/4"	20	38	43	16,1	18,5	84	56	40	350.304
1"	25	46	51	19	22,7	96	56	40	350.305

© STASTO Automatizálás Kft.

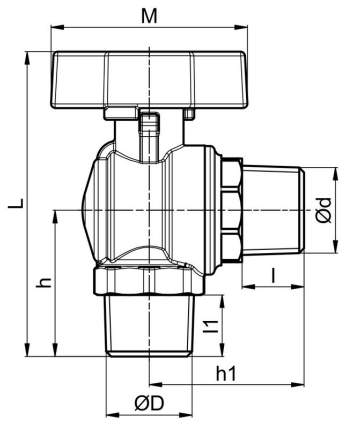

ØD/Ød	DN [mm]	h	h1	l	l1	L	M	PN [bar]	Típus
1/2"	15	35	37	14,9	14,7	73	47	40	350.403
3/4"	20	40	43	16,1	16,2	86	56	40	350.404
1"	25	48	51	19	19	98	56	40	350.405

Nyomás-hőmérséklet diagramm

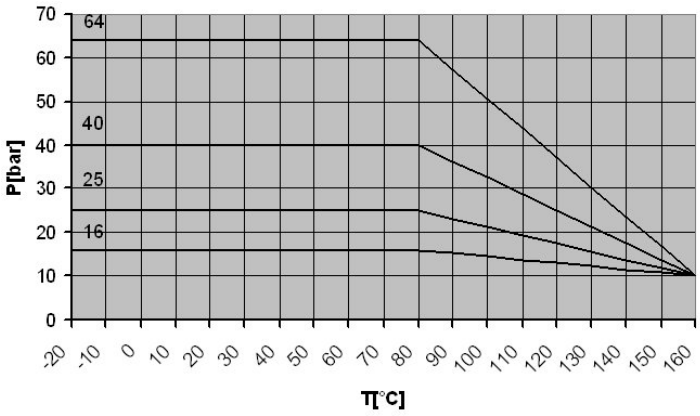

Ábrák nem kötelező érvényűek
A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások fenntartva.