
Valvole a sfera in ottone, Forma angolare, R1/2" fino a R1"
Serie 350



Typ 350.203/204/205



Typ 350.303/304/305

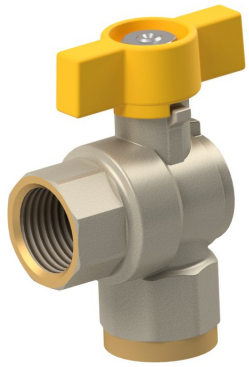


Typ 350.403/404/405


Tipo di costruzione	Valvola a sfera con sfera flottante, Forma angolare
Azionamento	tramite rotazione di 90° della maniglia
Connessione	1/4"...1" secondo ISO7/1R ovvero Rp dopo ISO7/1
Materiali	Ottone CW617N nichelato, Sfera ottone CW617N cromata dura, Guarnizioni PTFE/NBR, Manopola girevole in alluminio rivestita gialla
Campo di impiego	mezzi gassosi e liquidi, che non aggrediscono i materiali utilizzati
Temperatura del fluido	Liquidi -15...+100°C, gas infiammabili -15...+60°C
Pressione di esercizio	Pressione di esercizio secondo tabella e diagramma pressione-temperatura gas combustibili max. 5bar
Tipo di fissaggio	Installazione in sistema di tubazioni rigido
Posizione di montaggio	a piacere
Omologazione	EN331 per gas infiammabili

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Dimensioni

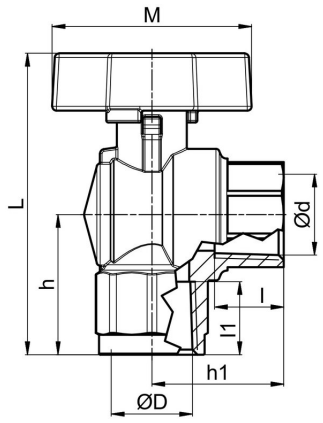


Ød/ØD	DN [mm]	h	h1	l	l1	L	M	PN [bar]	Tipo
1/2"	15	33	31	16,2	17,2	71	47	40	350.203
3/4"	20	38	35	16,2	18,5	84	56	40	350.204
1"	25	46	42	22,6	22,5	96	56	40	350.205

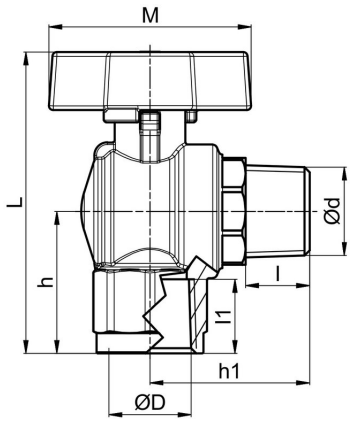

Ød/ØD	DN [mm]	h	h1	l	l1	L	M	PN [bar]	Tipo
1/2"	15	33	37	15	17,2	71	47	40	350.303
3/4"	20	38	43	16,1	18,5	84	56	40	350.304
1"	25	46	51	19	22,7	96	56	40	350.305


+43 512 52076
austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

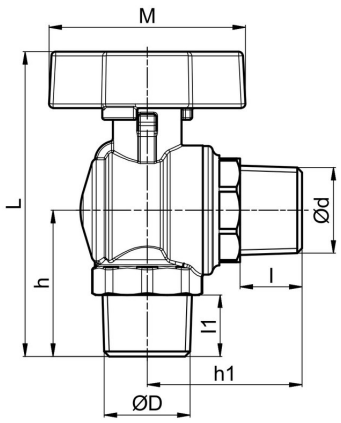

ØD/Ød	DN [mm]	h	h1	l	l1	L	M	PN [bar]	Tipo
1/2"	15	35	37	14,9	14,7	73	47	40	350.403
3/4"	20	40	43	16,1	16,2	86	56	40	350.404
1"	25	48	51	19	19	98	56	40	350.405

Diagramma pressione-temperatura

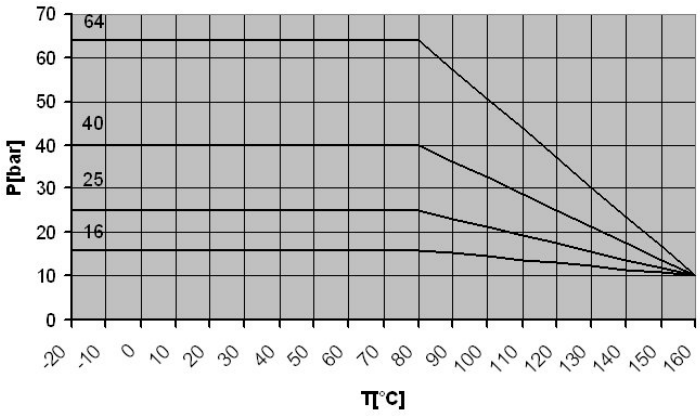

Illustrazioni non vincolanti
Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali