
Partnership. With Guarantee.

Zawory kulowe z mosiądzu, Kształt kątowy, R1/2" do R1"
Seria 350



Typ 350.203/204/205

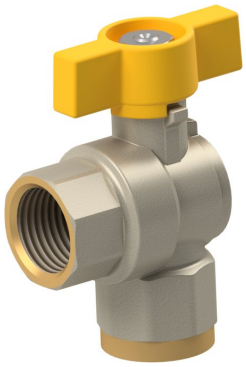

Typ 350.303/304/305




Typ 350.403/404/405


Konstrukcja	Zawór kulowy z pływającą kulą, Kształt kątowy
Uruchamianie	poprzez obrót uchwytu o 90°
Przyłącze	1/4"...1" wg ISO7/1R wzgl. Rp po ISO7/1
Materiały	Mosiądz CW617N niklowany, Kula mosiądz CW617N twardo chromowana, Uszczelnienia PTFE/NBR, Pokrętło obrotowe aluminium powlekane na żółto
Zakres zastosowania	media gazowe i ciekłe, które nie oddziałują agresywnie na zastosowane materiały
Temperatura medium	Ciecze -15...+100°C, gazy palne -15...+60°C
Ciśnienie robocze	Ciśnienie robocze wg tabeli i wykresu ciśnienie-temperatura palne gazy maks. 5bar
Rodzaj mocowania	Montaż w sztywnym systemie przewodów
Pozycja montażowa	dowolny
Dopuszczenie	EN331 do gazów palnych

+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.

Wymiary

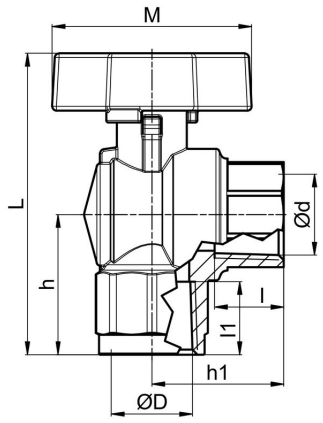


Ød/ØD	DN [mm]	h	h1	l	l1	L	M	PN [bar]	Typ
1/2"	15	33	31	16,2	17,2	71	47	40	350.203
3/4"	20	38	35	16,2	18,5	84	56	40	350.204
1"	25	46	42	22,6	22,5	96	56	40	350.205

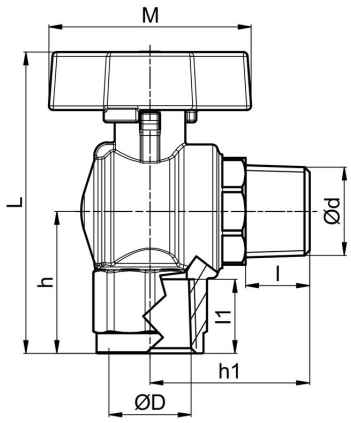

Ød/ØD	DN [mm]	h	h1	l	l1	L	M	PN [bar]	Typ
1/2"	15	33	37	15	17,2	71	47	40	350.303
3/4"	20	38	43	16,1	18,5	84	56	40	350.304
1"	25	46	51	19	22,7	96	56	40	350.305


+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu

© STASTO Automation Sp.z o.o.

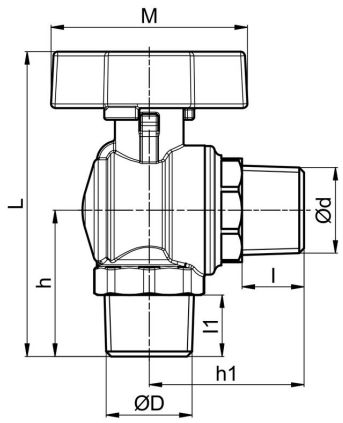

ØD/Ød	DN [mm]	h	h1	l	l1	L	M	PN [bar]	Typ
1/2"	15	35	37	14,9	14,7	73	47	40	350.403
3/4"	20	40	43	16,1	16,2	86	56	40	350.404
1"	25	48	51	19	19	98	56	40	350.405

Wykres ciśnienie-temperatura

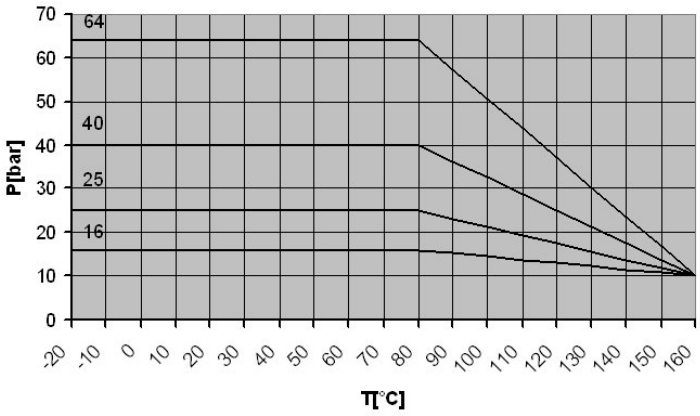

Ilustracje niewiążące
Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

© STASTO Automation Sp.z o.o.