
Partnership. With Guarantee.

Kulventiler av mässing, Vinkelform, R1/2" upp till R1" Serie 350



Typ 350.203/204/205

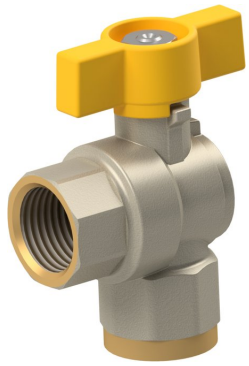

Typ 350.303/304/305




Typ 350.403/404/405


Konstruktionstyp	Kulventil med flytande kula, Vinkelform
Manövrering	genom 90°-vridning av handtaget
Anslutning	1/4"...1" enligt ISO7/1R respektive Rp efter ISO7/1
Material	Mässing CW617N förnicklad, Kula mässing CW617N hårdförkromad, Tätningar PTFE/NBR, Vredhandtag aluminium gulbelagt
Användningsområde	gasformiga och flytande medier som inte angriper de använda materialen
Medietemperatur	Vätskor -15...+100°C, brandfarliga gaser -15...+60°C
Drifttryck	Drifttryck enligt tabell och tryck-temperaturdiagramm brandfarliga gaser max. 5bar
Monteringssätt	Montering i styvt rörsystem
Monteringsläge	valfri
Godkännande	EN331 för brandfarliga gaser

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Mått

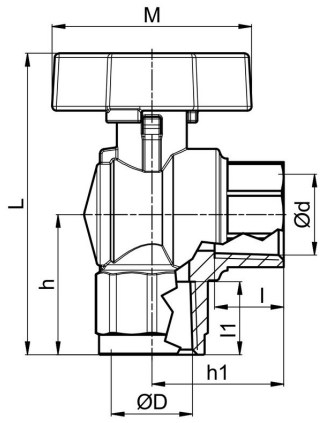


Ød/ØD	DN [mm]	h	h1	l	l1	L	M	PN [bar]	Typ
1/2"	15	33	31	16,2	17,2	71	47	40	350.203
3/4"	20	38	35	16,2	18,5	84	56	40	350.204
1"	25	46	42	22,6	22,5	96	56	40	350.205

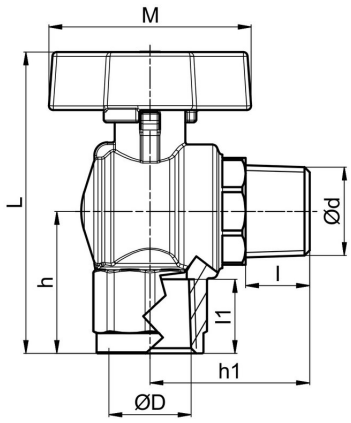


Ød/ØD	DN [mm]	h	h1	l	l1	L	M	PN [bar]	Typ
1/2"	15	33	37	15	17,2	71	47	40	350.303
3/4"	20	38	43	16,1	18,5	84	56	40	350.304
1"	25	46	51	19	22,7	96	56	40	350.305

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

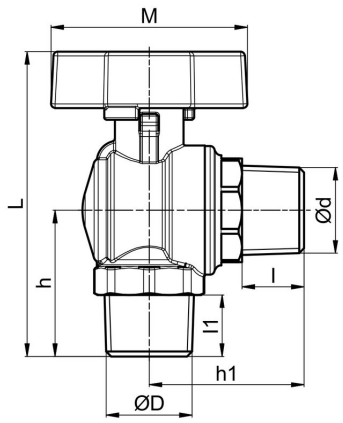

ØD/Ød	DN [mm]	h	h1	l	l1	L	M	PN [bar]	Typ
1/2"	15	35	37	14,9	14,7	73	47	40	350.403
3/4"	20	40	43	16,1	16,2	86	56	40	350.404
1"	25	48	51	19	19	98	56	40	350.405

Tryck-temperatur-diagramm

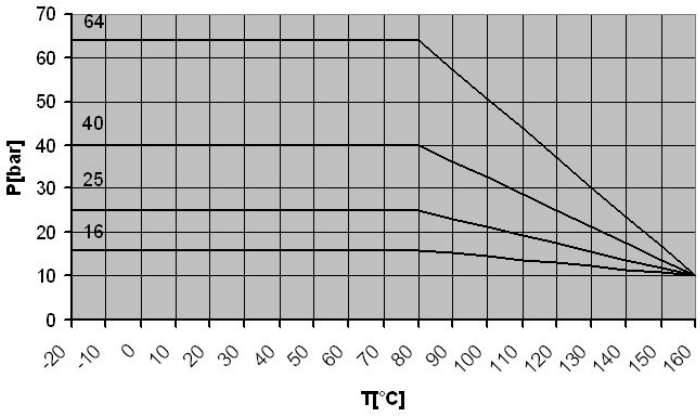

Illustrationer ej bindande
Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG