Partnership. With Guarantee.

Čelični kuglasti ventili
Serija 705000

Izvedba	Prolazni ventil s s pomoću plivajuća precizna kugla, puni prolaz, Kompenzacijski otvor
Aktiviranje	okretanjem ručne poluge za 90°
Priključak	RP1/4"...RP2" prema ISO7/1
Materijali	Kućište Čelik, Kugla nehrđajući čelik 1.4301, Kuglasto brtvljenje PTFE, Brtva vretena PTFE/FKM, Ručna poluga čelik plastificiran
Područje primjene	Tekućine i plinovi skupine 1 i 2 sukladno PED 2014/68/EU, koji ne napadaju upotrijebljene materijale. Za primjene pare preporučujemo upotrebu posebnih parnih slavina.
Temperatura medija	-20...+160°C
Radni tlak	Vakuum maks. 10^{-2} Torr do Nazivni tlak prema tablici i dijagramu tlak–temperatura
Način pričvršćivanja	Ugradnja u kruti cjevovodni sustav
Položaj ugradnje	proizvoljno
Odobrenja	TA-zrak, SIL 3
Posebne izvedbe	ATEX EX II 2G Ex h IIC T6...T1 Gb / II 2D Ex h IIIC T85°C...T450°C Db, Protupožarno sigurno (Fire-Safe)

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.

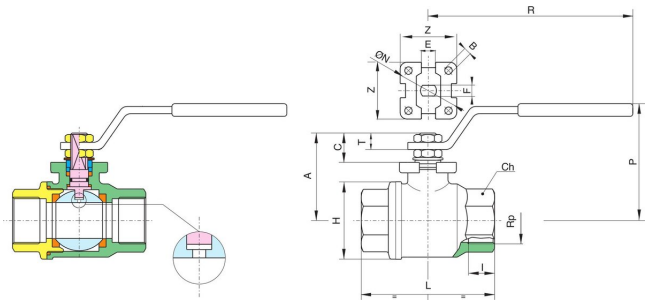

Rp	Nazivni promjer DN[mm]	PN [bar]	A	B	C	CH	E	F	H	I	L	P	R	T	ØN	Z	Kv vrijednost [m^3/h]	Težina [cca. kg]	Tip
1/4"	8	64	35	5,5	13,5	22	8	5	30	11	55	50	110	8	36	36	5,5	0,26	705000-1/4"
3/8"	10	64	35	5,5	13,5	22	8	5	30	11,4	55	50	110	8	36	36	8,5	0,24	705000-3/8"
1/2"	15	64	38	5,5	13,5	27	8	5	36	15	66	53	110	8	36	36	19,2	0,33	705000-1/2"
3/4"	20	64	51	5,5	15	32	10	7	45	16,3	79	68	131	10	42	42	35,0	0,60	705000-3/4"
1"	25	64	60	5,5	19,5	41	12	8	54	19,1	93	79	174	12,5	42	42	64,5	0,95	705000-1"
11/4"	32	64	64	5,5	19,5	50	12	8	64	21,4	98	83	174	12,5	42	42	103,8	1,34	705000-11/4"
11/2"	40	64	79	6,5	24	55	16	10	80	21,4	110	100	250	16,5	50	50	174,0	2,25	705000-11/2"
2"	50	64	86	6,5	24	70	16	10	95	25,7	130	107	250	16,5	50	50	301,3	3,30	705000-2"

Dijagram tlak-temperatura

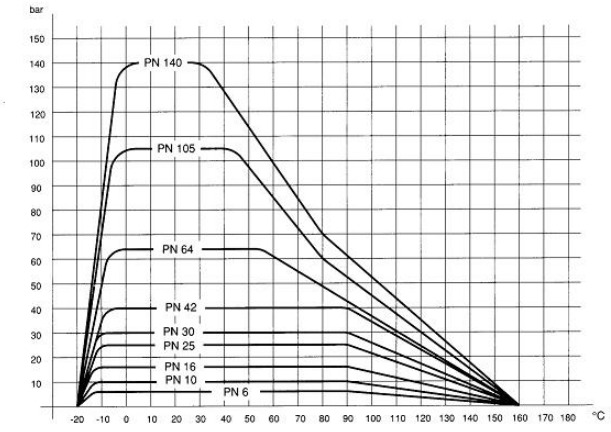

Ilustracije neobvezujuće
Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i promjene materijala.

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.