



## Prirubnički kuglasti ventili od sivog lijeva Serija 730003



|                      |                                                                                                                                                                        |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Izvedba              | Prolazni ventil s pomoću plutajućeg kugla, puni prolaz, Kompenzacijski otvor                                                                                           |
| Aktiviranje          | okretanjem ručne poluge za 90°                                                                                                                                         |
| Priključak           | Prirubnice DN25...DN200 prema EN1092-2, PN16                                                                                                                           |
| Ugradbena duljina    | DN25...DN150 prema EN558-1R14, DN200 prema EN558-1R27                                                                                                                  |
| Materijali           | Kućište Sivi ljev EN-GJL-250, Kugla od nehrđajućeg čelika 1.4301, Kuglasto brtvljenje PTFE, Brtva vretena PTFE, O-prstenovi NBR, Ručna poluga čelik plastificiran      |
| Područje primjene    | Tekućine i plinovi skupine 1 i 2 sukladno PED 2014/68/EU, koji ne napadaju upotrijebljene materijale. Za primjene pare preporučujemo upotrebu posebnih parnih slavina. |
| Temperatura medija   | -10...+120°C                                                                                                                                                           |
| Radni tlak           | Vakuum maks. 10 <sup>-3</sup> Torr do Nazivni tlak prema tablici i dijagramu tlak–temperatura                                                                          |
| Način pričvršćivanja | Ugradnja u kruti cjevovodni sustav                                                                                                                                     |
| Položaj ugradnje     | proizvoljno                                                                                                                                                            |
| Odobrenja            | TA-zrak                                                                                                                                                                |
| Posebne izvedbe      | antistatička izvedba ATEX EX II 2G Ex h IIC T6...T1 Gb / II 2D Ex h IIIC T85°C...T450°C Db, O-prsten od FKM, izvedba bez ulja i masti za kisik, Produžetak vretena     |



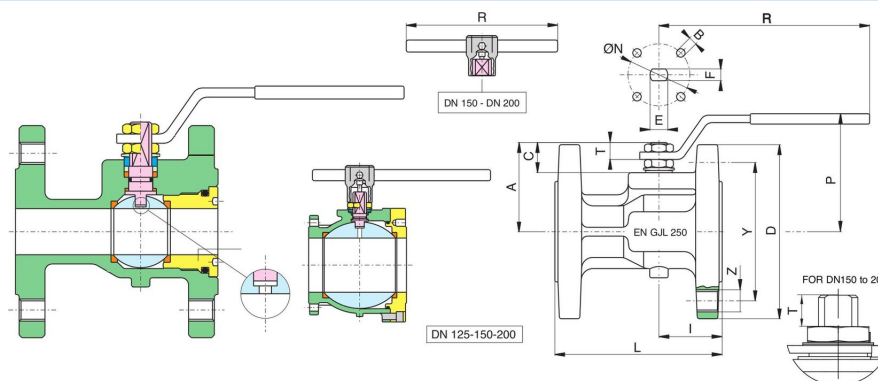

| Nazivni promjer DN[mm] | PN [bar] | A     | B     | C    | D   | E  | F  | I    | L   | N     | P   | R   | T    | Y   | Z        | Kv vrijednost [m³/h] | Težina [cca. kg] | Tip        |
|------------------------|----------|-------|-------|------|-----|----|----|------|-----|-------|-----|-----|------|-----|----------|----------------------|------------------|------------|
| 25                     | 16       | 59    | (M5*) | 19,5 | 115 | 12 | 8  | 44,5 | 125 | (42*) | 79  | 174 | 11,5 | 85  | 4 x M12  | 64,5                 | 3,10             | 730003-25  |
| 32                     | 16       | 64    | (M5*) | 18   | 140 | 12 | 8  | 51,5 | 130 | (42*) | 85  | 174 | 10   | 100 | 4 x M16  | 103,8                | 4,80             | 730003-32  |
| 40                     | 16       | 78    | (M6*) | 24   | 150 | 16 | 10 | 49   | 140 | (50*) | 103 | 250 | 13   | 110 | 4 x M16  | 174,0                | 6,10             | 730003-40  |
| 50                     | 16       | 85    | (M6*) | 24   | 165 | 16 | 10 | 52   | 150 | (50*) | 110 | 250 | 13   | 125 | 4 x M16  | 301,3                | 8,90             | 730003-50  |
| 65                     | 16       | 103   | (M8*) | 28   | 185 | 20 | 14 | 65   | 170 | (70*) | 126 | 321 | 18   | 145 | 4 x M16  | 545,7                | 12,10            | 730003-65  |
| 80                     | 16       | 114   | M8    | 28   | 200 | 20 | 14 | 66   | 180 | 70    | 137 | 321 | 18   | 160 | 8 x M16  | 872,5                | 14,90            | 730003-80  |
| 100                    | 16       | 137   | M10   | 32,5 | 220 | 24 | 18 | 89   | 190 | 102   | 158 | 381 | 20,5 | 180 | 8 x M16  | 1363,3               | 23,36            | 730003-100 |
| 125                    | 16       | 159   | M10   | 32   | 250 | 24 | 18 | 100  | 200 | 102   | 180 | 381 | 20,5 | 210 | 8 x M16  | 2360,3               | 39,30            | 730003-125 |
| 150                    | 16       | 201,5 | M12   | 51,5 | 285 | 42 | 30 | 105  | 210 | 125   | 265 | 700 | 30   | 240 | 8 x M20  | 3671,1               | 57,30            | 730003-150 |
| 200                    | 16       | 244   | M12   | 52   | 340 | 42 | 30 | 200  | 400 | 125   | 308 | 700 | 30   | 295 | 12 x Ø22 | 6816,6               | 103,00           | 730003-200 |

\*Specijalna izvedba na upit  
Kod ATEX izvedbi tip se na kraju dopunjuje s -A.

## Dijagram tlak-temperatura



Ilustracije neobvezujuće

Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i promjene materijala.

spojnice / Kuglasti ventili – ručni / Prirubnički kuglasti ventili – sivo lijevano željezo / Prirubnički kuglasti ventil Serija 730003

Verzija 6

150415 / Generirano 2026/37 HR

PROIZVEDENO U EUROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Stranica 2 / 2

