



## Valvole a sfera flangiate in acciaio Serie 722000




|                        |                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo di costruzione    | Rubinetto a passaggio totale con flottante sfera, passaggio totale, Foro di compensazione                                                                                                                       |
| Azionamento            | tramite rotazione di 90° della leva manuale                                                                                                                                                                     |
| Connessione            | Flange DN15...DN150 secondo EN1092-1 PN16                                                                                                                                                                       |
| Materiali              | Corpo Acciaio, Sfera acciaio inox 1.4301, Tenuta a sfera PTFE, Tenuta stelo PTFE/FKM<br>Leva manuale: DN15...DN125 Acciaio plastificato, DN150 Ghisa grigia EN-GJL-250                                          |
| Campo di impiego       | Fluidi e gas dei gruppi 1 e 2 secondo PED 2014/68/EU, che non aggrediscono i materiali utilizzati. Per applicazioni a vapore consigliamo di utilizzare rubinetti a vapore speciali.                             |
| Temperatura del fluido | -20...+160°C                                                                                                                                                                                                    |
| Pressione di esercizio | Vuoto max. 10 <sup>-3</sup> Torr fino a Pressione nominale secondo tabella e diagramma pressione-temperatura                                                                                                    |
| Tipo di fissaggio      | Installazione in sistema di tubazioni rigido                                                                                                                                                                    |
| Posizione di montaggio | a piacere                                                                                                                                                                                                       |
| Omologazioni           | Aria TA, SIL 3                                                                                                                                                                                                  |
| Esecuzioni speciali    | versione antistatica ATEX EX II 2G Ex h IIC T6...T1 Gb / II 2D Ex h IIIC T85°C...T450°C Db, Fire-Safe, Flangia ANSI, Flangia PN40, guarnizioni a volume morto ridotto, Riscaldatore a fascia per fluidi viscosi |



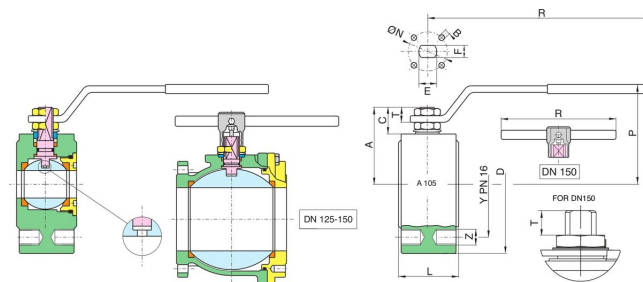

| Diametro nominale<br>DN[mm] | PN<br>[bar] | A     | B     | C    | D   | E  | F  | L    | ØN  | R   | P   | T  | Y   | Z     | Valore Kv<br>[m³/h] | Peso<br>[circa kg] | Tipo       |
|-----------------------------|-------------|-------|-------|------|-----|----|----|------|-----|-----|-----|----|-----|-------|---------------------|--------------------|------------|
| 15                          | 16          | 47    | 4xM5  | 15,5 | 90  | 10 | 7  | 35   | 32  | 131 | 65  | 9  | 65  | 4xM12 | 19,2                | 1,35               | 722000-15  |
| 20                          | 16          | 51,5  | 4xM5  | 15,5 | 100 | 10 | 7  | 40   | 32  | 131 | 69  | 9  | 75  | 4xM12 | 35,0                | 1,86               | 722000-20  |
| 25                          | 16          | 61    | 4xM5  | 19,5 | 110 | 12 | 8  | 46   | 42  | 174 | 80  | 11 | 85  | 4xM12 | 64,5                | 2,64               | 722000-25  |
| 32                          | 16          | 64,5  | 4xM5  | 16,5 | 130 | 12 | 8  | 54   | 42  | 174 | 84  | 11 | 100 | 4xM16 | 103,8               | 3,15               | 722000-32  |
| 40                          | 16          | 78    | 4xM6  | 24,5 | 140 | 16 | 10 | 63,5 | 50  | 250 | 102 | 13 | 110 | 4xM16 | 174                 | 6,10               | 722000-40  |
| 50                          | 16          | 87    | 4xM6  | 25   | 150 | 16 | 10 | 82   | 50  | 250 | 111 | 13 | 125 | 4xM16 | 301,3               | 8,84               | 722000-50  |
| 65                          | 16          | 104,5 | 4xM8  | 28   | 175 | 20 | 14 | 103  | 70  | 321 | 128 | 18 | 145 | 4xM16 | 545,7               | 15,78              | 722000-65  |
| 80                          | 16          | 115   | 4xM8  | 28,5 | 190 | 20 | 14 | 122  | 70  | 321 | 138 | 18 | 160 | 8xM16 | 872,5               | 20,57              | 722000-80  |
| 100                         | 16          | 137   | 4xM10 | 34,5 | 220 | 24 | 18 | 152  | 102 | 381 | 156 | 22 | 180 | 8xM16 | 1363,3              | 34,40              | 722000-100 |
| 125                         | 16          | 159   | 4xM10 | 34   | 250 | 24 | 18 | 196  | 102 | 381 | 178 | 22 | 210 | 8xM16 | 2360,3              | 53,00              | 722000-125 |
| 150                         | 16          | 201,5 | 4xM12 | 51,5 | 300 | 42 | 30 | 232  | 125 | 700 | 266 | 30 | 240 | 8xM20 | 3671,1              | 62,10              | 722000-150 |

## Diagramma pressione-temperatura

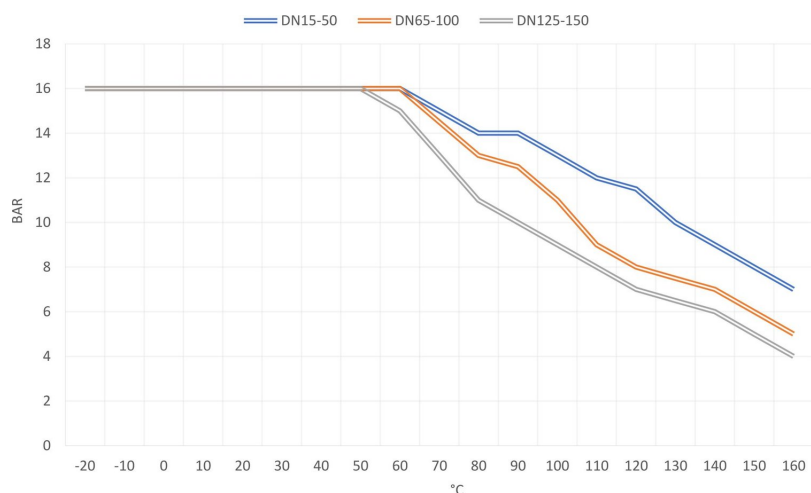

Illustrazioni non vincolanti

Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali

Valvole industriali / Valvole a sfera - manuali / Valvole a sfera flangiate - acciaio / Valvola a sfera flangiata Serie 722000

Versione 6

150425 / Generato 2026/37 IT

PRODOTTO IN EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Apri serie online

Pagina 2 / 2

