


## Flenskuleventiler av rustfritt stål Serie BA282




|                    |                                                                                                           |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstruksjonstype  | Gjennomgangskran med flytende kule, full gjennomgang, antistatisk utførelse, Kompensasjonsboring          |
| Tilkobling         | Flenser DN25...DN100 i henhold til EN1092-1, PN16                                                         |
| Materialer         | Hus og kule rustfritt stål 1.4408, Kulepakning MPTFE, Spindeltetning PTFE/MPTFE/FKM                       |
| Bruksområde        | Væsker og gasser i gruppe 1 og 2 i henhold til PED 2014/68/EU, som ikke angriper de benyttede materialene |
| Mediatemperatur    | -20...+180°C                                                                                              |
| Driftstrykk        | Vakuüm maks. 10 <sup>-3</sup> Torr til Nominelt trykk i henhold til tabell og trykk-temperaturdiagramm    |
| Monteringstype     | Montering i stivt rørsystem                                                                               |
| Monteringsposisjon | valgfri                                                                                                   |
| Godkjenninger      | ATEX EX II 2G Ex h IIC T6...T1 Gb / II 2D Ex h IIIC T85°C...T450°C Db, TA-Luft, SIL 3                     |
| Spesialutførelser  | olje-, fett- og silikonfri for oksygen, Reguleringskule, ANSI 150                                         |



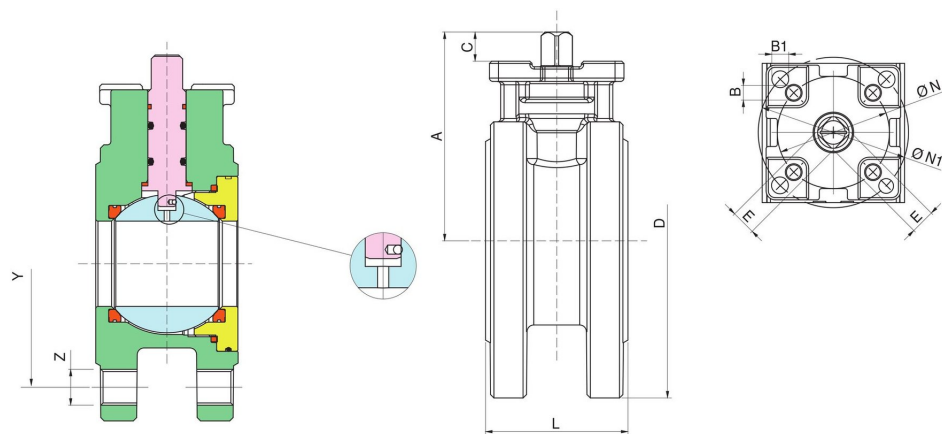

| Nominell diameter<br>DN[mm] | PN<br>[bar] | A     | B   | B1 | C    | D   | E  | L    | ØN | ØN1 | Y   | Z     | Kv-verdi<br>[m³/h] | Vekt<br>[ca. kg] | Type          |
|-----------------------------|-------------|-------|-----|----|------|-----|----|------|----|-----|-----|-------|--------------------|------------------|---------------|
| 25                          | 16          | 70    | 5,5 | 7  | 11   | 110 | 9  | 48   | 36 | 50  | 85  | 4xM12 | 64,5               | 2,4              | BA282-25-B-A  |
| 32                          | 16          | 82    | 5,5 | 7  | 10   | 130 | 9  | 54   | 36 | 50  | 100 | 4xM16 | 103,8              | 3,5              | BA282-32-B-A  |
| 40                          | 16          | 93    | 6,5 | -  | 13   | 140 | 11 | 63,5 | 50 | -   | 110 | 4xM16 | 174                | 4,5              | BA282-40-B-A  |
| 50                          | 16          | 101,5 | 6,5 | 9  | 13,5 | 155 | 11 | 82   | 50 | 70  | 125 | 4xM16 | 301,3              | 6,7              | BA282-50-B-A  |
| 65                          | 16          | 128,5 | 9   | -  | 15,5 | 180 | 14 | 103  | 70 | -   | 145 | 4xM16 | 545,7              | 10,9             | BA282-65-B-A  |
| 80                          | 16          | 138   | 9   | -  | 15   | 190 | 14 | 122  | 70 | -   | 160 | 8xM16 | 872,5              | 14,0             | BA282-80-B-A  |
| 100                         | 16          | 153   | 9   | -  | 18,5 | 220 | 17 | 152  | 70 | -   | 180 | 8xM16 | 1363,3             | 20,9             | BA282-100-B-A |

### Trykk-temperatur-diagramm

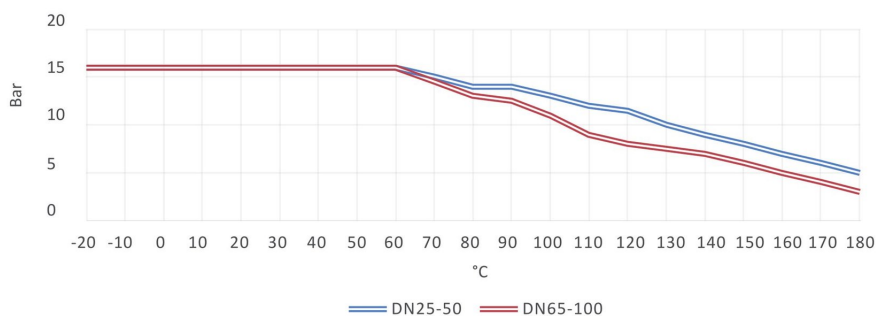

Illustrasjoner ikke bindende  
Konstruksjons-, mål- og materialendringer forbeholdes

Armaturer / Kuleventiler – automatisk / Annet sortiment - A03 / Flenset kuleventil Serie BA282-B-A

