

## Prirobni krogelni ventili iz nerjavnega jekla z električnim pogonom Serija BA489-0B




|                    |                                                                                                                                                                                          |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstrukcija       | Prirobnični krogelni ventil z Elektromotor z gonilom Rotork IQT125, dodatno ročno upravljanje                                                                                            |
| Priključek         | vrtljive prirobnice v skladu z EN1092-1 PN40                                                                                                                                             |
| Materiali          | Pogon: Ohišje Prevlečen aluminij;<br>Krogelni ventil: Ohišje Nerjavno jeklo 1.4404 polirano, Krogla Nerjavno jeklo 1.4404, kroglično tesnilo MPTFE, Tesnilo vretena PTFE, O-tesnilo EPDM |
| Področje uporabe   | Tekočine in plini skupine 1 in 2 v skladu s PED 2014/68/EU, ki ne napadajo uporabljenih materialov.                                                                                      |
| Temperatura medija | -20...+150°C                                                                                                                                                                             |
| Način pritrditve   | Vgradnja v tog cevovodni sistem                                                                                                                                                          |
| Položaj vgradnje   | poljubno                                                                                                                                                                                 |

### Električni podatki:

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Napetost            | 230V/50Hz                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Nazivni tok         | 1,5A                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Moč                 | 0,33kW                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Stopnja zaščite     | IP66/IP68                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Odobritev           | Tovarniško potrdilo 3.1                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Navodilo za uporabo | Podatki o tlaku in temperaturi so maksimalne vrednosti za normalne pogoje, za mazalne ali nerazmaščevalne medije. Zlasti razmaščevalni mediji zmanjšajo navedene vrednosti in povečajo potreben vrtilni moment. Za te posebne primere priporočamo predhodno povpraševanje. |



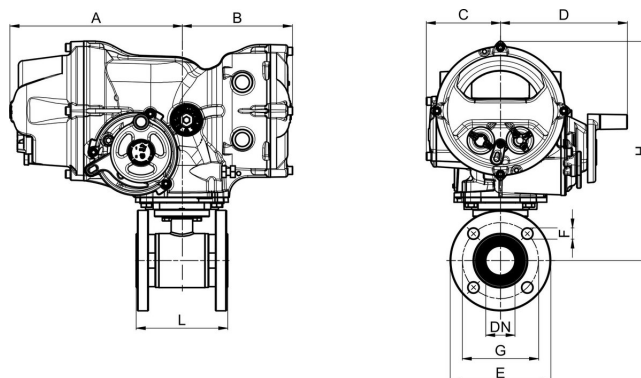

| Nazivni premer<br>DN[mm]    | maks.<br>Obratovalni tlak<br>[bar] | A   | B     | C     | D   | E   | F        | G   | H   | L   | Kv-vrednost<br>[m <sup>3</sup> /h] | Teža<br>[pribl. kg] | Tip              |
|-----------------------------|------------------------------------|-----|-------|-------|-----|-----|----------|-----|-----|-----|------------------------------------|---------------------|------------------|
| 40                          | 40                                 | 283 | 181,5 | 121,5 | 208 | 148 | 4 x Ø 18 | 110 | 353 | 140 | 170                                | -                   | BA489-40-0B-3C01 |
| 2993.V17-QM10               |                                    |     |       |       |     |     |          |     |     |     |                                    |                     |                  |
| 50                          | 40                                 | 283 | 181,5 | 121,5 | 208 | 165 | 4 x Ø 18 | 125 | 361 | 150 | 280                                | -                   | BA489-50-0B-3C01 |
| 2902.V17-QM10 2902.V19-QM10 |                                    |     |       |       |     |     |          |     |     |     |                                    |                     |                  |

Slike niso zavezujoče

Pridržujemo si pravico do sprememb konstrukcije, mer in materialov

Armature / Krogelne pipe - avtomatske / Ostali sortiment - A03 / Ostali sortiment - A03 / [BA489-40-0B-3C-01] BA489-40-0B-3C-01

