Partnership. With Guarantee.


Valvola a sede inclinata in acciaio inox pneumatico azionato
Serie 21IA



Tipo di costruzione	Valvola a sede 2/2 vie, azionato pneumaticamente, chiusura contro il flusso del fluido, incluso indicatore visivo
Connessione	G1/2"...G2" secondo ISO228/1
Materiali Versione standard	Azionamento: Poliammide 66 con 30% fibra di vetro, Guarnizioni NBR Valvola a sede inclinata: Corpo 1.4408, Guarnizione sede PTFE, Tenuta stelo PTFE/FKM
Funzione	a semplice effetto con ritorno a molla
Tipo di fissaggio	Installazione in sistema di tubazioni rigido
Posizione di montaggio	a piacere
Mezzo di comando	aria compressa filtrata e lubrificata oppure non lubrificata, gas neutrali (Liquidi su richiesta)
Temperatura del fluido di comando	max. +60°C
Campo di impiego	Acqua, Acqua calda, Vapore fino a 180°C, mezzi gassosi e liquidi, che non aggrediscono i materiali utilizzati
Temperatura del fluido	-40...+180°C
Temperatura ambiente	-10...+80°C
Pressione di pilotaggio	NC 4...10bar, NO 1,5...10bar ovvero Diagramma della pressione differenziale-NO
Pressione di esercizio	0bar fino a Pressione di esercizio secondo tabella e diagramma, per vuoto grossolano adatto
Accessori	Finecorsa, valvola di comando manuale, pneumatica o elettrica montata sopra Regolazione della velocità di commutazione
Nota d'ordine	Si prega di indicare inoltre al momento dell'ordine la pressione di pilotaggio, il fluido di esercizio, la pressione di esercizio e la temperatura di esercizio.

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Dati tecnici e Dimensioni

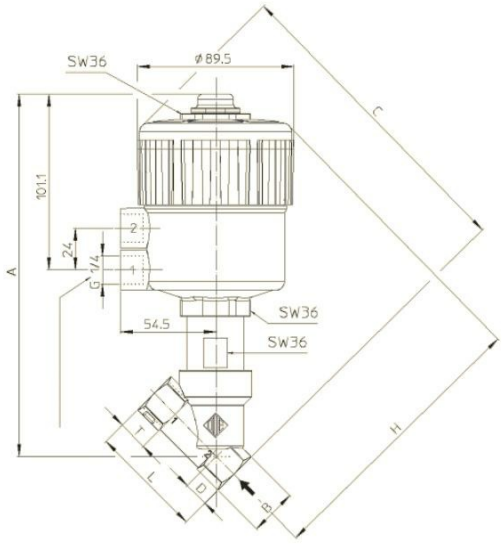


Connessione A	Diametro nominale DN[mm]	Pressione differenziale* [bar]	pressione massima di esercizio [bar]	A	B	C	D	H	L	T	Valore KV [m3/h]	Peso [circa kg]	Tipo NC	Tipo NO
G1/2"	15	0-16	40	207	27	179	15,4	163	65	17	4,8	1,4	21IA4T15GC2	21IA4T15GA2
G3/4"	20	0-10	40	212	32	189	21,9	167	75,5	19	9,0	1,5	21IA5T20GC2	21IA2T20GA2
G1"	25	0-10	40	221	41	198	25,1	173	90	21	11,4	1,8	21IA6T25GC2	21IA6T25GA2
G11/4"	32	0-7	25	236	50	213	28,5	184	110	24	20,4	2,4	21IA7T32GC2	21IA7T32GA2
G11/2"	40	0-4,5	25	239	55	217	31,0	186	122	25,2	25,8	2,7	21IA8T40GC2	21IA8T40GA2
G2"	50	0-3	16	248	70	2307	37,5	192	151	28,5	37,2	3,9	21IA9T50GC2	21IA9T50GA2

*Pressione differenziale valida per valvola NC

Pressione differenziale - NO

Pressione differenziale in bar

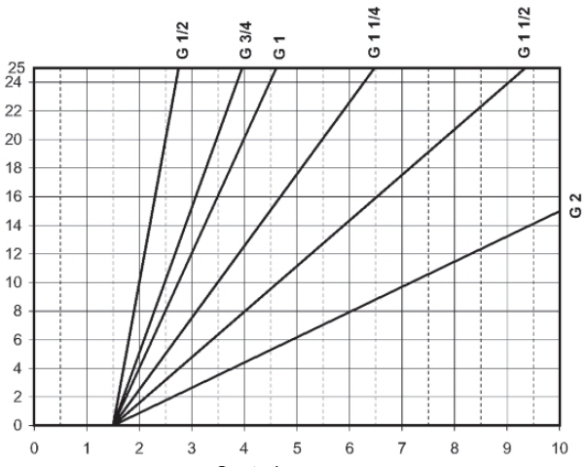

Pressione di pilotaggio in bar

Illustrazioni non vincolanti
Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali