Crépine d’aspiration en acier inoxydable 3/8" jusqu’à 4"
Série 110100



Raccordement	G3/8" jusqu’à G4" après ISO228/1
Matériaux	Crépine d’aspiration Acier inoxydable 1.4301, Raccord en polyamide (PA)
Température du fluide	-10°C...+100°C
Maille	1,1mm
Type de fixation	Montage dans un système de tuyauterie rigide
Position de montage	au choix
Domaine d’application	milieux gazeux et liquides, qui n’attaquent pas les matériaux utilisés

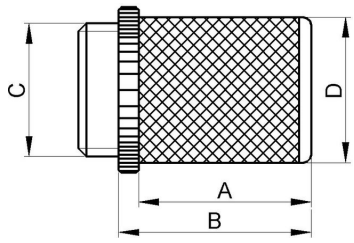

C	A	B	D	Type
G3/8"	37,5	42,5	20	110100-3/8"
G1/2"	38	43	23	110100-1/2"
G3/4"	42	48	29	110100-3/4"
G1"	42	48	38	110100-1"
G11/4"	53	57	45	110100-11/4"
G11/2"	63	68	50	110100-11/2"
G2"	78	83	62	110100-2"
G21/2"	78,5	83,5	82	110100-21/2"
G3"	94	99	94	110100-3"
G4"	110	115	117	110100-4"

Illustrations sans engagement
Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux

Version 6
138148 / Généré 2026/37 FR
FABRIQUÉ EN EUROPE

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG