
Partnership. With Guarantee.

Axiale terugslagklep van roestvast staal Serie 316





Constructie	Zittingventiel veerbelastet
Dichtheid	EN12266-1 Lekrate D
Aansluiting	G3/8"...G2" volgens ISO228/1
Materialen	Behuizing Roestvast staal 1.4401, Interne onderdelen Roestvast staal 1.4401, Afdichting PTFE
Toepassingsgebied	Vloeistoffen van groep 1 en 2 overeenkomstig PED 2014/68/EU, die de gebruikte materialen niet aantasten
Mediumtemperatuur	-30...+130°C
Stroomrichting	in In pijlrichting vrij, in tegenrichting geblokkeerd
Bevestigingswijze	Inbouw in star leidingsysteem
Inbouwpositie	willekeurig

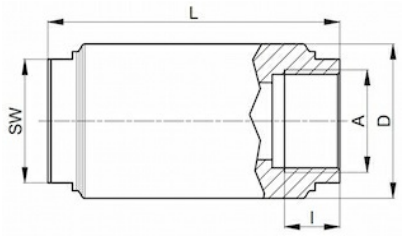

Aansluiting A	Nominale diameter [mm]	Drukbereik [bar]	D	l	L	SW	Kv-waarde [m³/h]	Gewicht [ca. kg]	Type
G3/8"	12	0,1-16	32	12	58	22	4,3	0,24	316-3/8"
G1/2"	15	0,1-16	35	14	65,2	27	5,4	0,28	316-1/2"
G3/4"	20	0,1-16	45	18	80	36	13,0	0,57	316-3/4"
G1"	25	0,1-16	50	18	96,5	40	20,5	0,70	316-1"
G11/4"	32	0,1-16	59	18	100	52	33,0	1,02	316-11/4"
G11/2"	40	0,1-16	70	18	110	52	44,0	1,52	316-11/2"
G2"	50	0,1-16	85	22	130	77	59,0	2,32	316-2"

Afbeeldingen niet bindend
Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden

Versie 7
150817 / Aangemaakt 2026/41 NL
GEMAAKT IN EUROPA

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG