Partnership. With Guarantee.


Trykregulator
Serie PR64



Konstruktionstype	Membrantrykregulator, Fast tryk indstillet, NSF-godkendt, uden sekundær udluftning
Funktion	Regulering af sekundærtrykket Da trykket indstilles fra fabrikken, er denne trykregulator manipulationssikker.
Tilslutning	G1/4" i henhold til ISO228/1
Materialer	Hus Polyamid glasfiberforstærket Grivory GV-5 FWA, Indvendige dele Rustfrit stål 1.4404, Fjeder rustfrit stål 1.4310, Membran EPDM-FDA
Medium/Anvendelsesområde	neutrale væsker og gasser, der ikke angriber de anvendte materialer Drikkevand, Drikkevareanlæg
Medietemperatur	4...+60°C
Omgivelsestemperatur	0...+60°C
Indgangstryk	maks. 15bar
Reguleringstryk	se tabel
Tolerance Reguleringstryk	1...3bar +/- 0,3bar, 3,5...8bar +/- 10%
Strømningsretning	er markeret med en pil
Monteringstype	Montering i rørsystem
Monteringsposition	vilkårlig
Godkendelser	NSF/ANSI 61, NSF/ANSI 169
Specialudførelser	Iltudførelse

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Måltegning

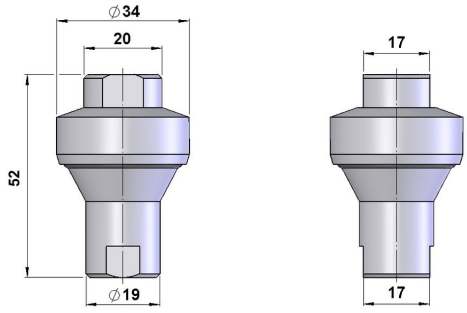

Tilslutning	Reguleringstryk [bar]	Gennemstrømning Vand* [l/min]	Vægt [g]	Type
G1/4"	1	10	40	PR64-14-1
G1/4"	1,5	10	40	PR64-14-1,5
G1/4"	2	10	40	PR64-14-2
G1/4"	2,5	10	40	PR64-14-2,5
G1/4"	3	10	40	PR64-14-3
G1/4"	3,5	10	40	PR64-14-3,5
G1/4"	4	10	40	PR64-14-4
G1/4"	5	10	40	PR64-14-5
G1/4"	6	10	40	PR64-14-6
G1/4"	7	10	40	PR64-14-7
G1/4"	8	10	40	PR64-14-8
*Gennemstrømning ved Δp=0,8bar				

Illustrationer ikke bindende
Konstruktions-, mål- og materialændringer forbeholdes

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG