Partnership. With Guarantee.


Regolatore di pressione
Serie PR64



Tipo di costruzione	Regolatore di pressione a membrana, Pressione fissa impostata, Certificato NSF, senza sfiato secondario
Funzione	Regolazione della pressione secondaria Poiché la pressione viene impostata in fabbrica, questo regolatore di pressione è antimanomissione.
Connessione	G1/4" secondo ISO228/1
Materiali	Corpo alloggiamento Poliammide rinforzata con fibra di vetro Grivory GV-5 FWA, Parti interne Acciaio inox 1.4404, Molla acciaio inox 1.4310, Membrana EPDM-FDA
Fluido/Campo di impiego	fluidi e gas neutri che non aggrediscono i materiali utilizzati Acqua potabile, Impianti per bevande
Temperatura del fluido	4...+60°C
Temperatura ambiente	0...+60°C
Pressione di ingresso	max. 15bar
Pressione regolata	vedi tabella
Tolleranza Pressione regolata	1...3bar +/- 0,3bar, 3,5...8bar +/- 10%
Direzione del flusso	è contrassegnato da una freccia
Tipo di fissaggio	Installazione nel sistema di tubazioni
Posizione di montaggio	a piacere
Omologazioni	NSF/ANSI 61, NSF/ANSI 169
Esecuzioni speciali	Versione per ossigeno

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Disegno quotato

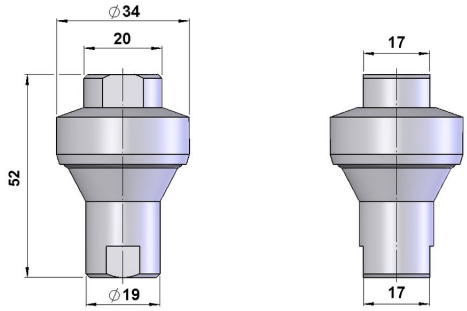

Connessione	Pressione regolata [bar]	Portata Acqua* [l/min]	Peso [g]	Tipo
G1/4"	1	10	40	PR64-14-1
G1/4"	1,5	10	40	PR64-14-1,5
G1/4"	2	10	40	PR64-14-2
G1/4"	2,5	10	40	PR64-14-2,5
G1/4"	3	10	40	PR64-14-3
G1/4"	3,5	10	40	PR64-14-3,5
G1/4"	4	10	40	PR64-14-4
G1/4"	5	10	40	PR64-14-5
G1/4"	6	10	40	PR64-14-6
G1/4"	7	10	40	PR64-14-7
G1/4"	8	10	40	PR64-14-8

*Portata alla pressione di riferimento: Δp=0,8bar

Illustrazioni non vincolanti
Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG