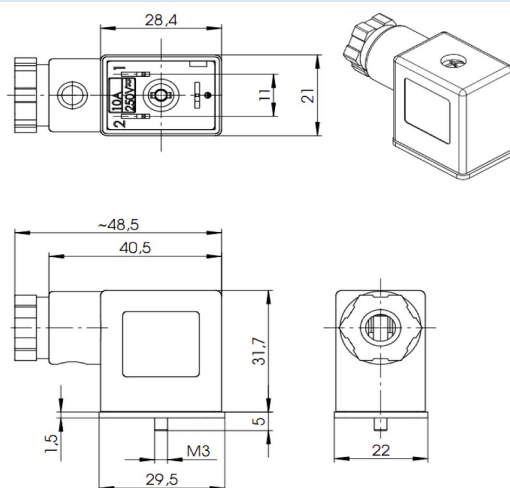


Presa per apparecchio





Tipo di costruzione	Presapresa per apparecchio secondo forma industriale B, Larghezza del connettore 22mm
Temperatura ambiente	-25...+90°C
Pressacavo	M16x1,5, Diametro del cavo 6-8mm
Sezione del cavo collegabile	0,5...1,5mm ²
Grado di protezione	IP65 secondo EN 60529
Fornitura inclusa	incl. vite di fissaggio e guarnizione NBR

Dimensioni



Varianti di circuito

Schema elettrico	Descrizione
	senza cablaggio
	LED bipolare e varistore

Descrizione	Tensione	Corrente di esercizio max.	Tipo
Presse per apparecchio	0...250VAC/DC	10A	C002-31-6
Presse per apparecchio con varistore e LED bipolare gialla	230VAC/DC	1,5A	C002-31-LV-1
Presse per apparecchio con varistore e LED bipolare gialla	24VAC/DC	1,5A	C002-31-LV-2

Immagini non vincolanti
Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali.

[Pneumatica](#) / [Valvole direzionali - elettriche / pneumatiche](#) / [Bobine magnetiche e prese per apparecchi](#) / [Presse per apparecchi Tipo C002](#)