Partnership. With Guarantee.

Kogelkranen van roestvast staal met perslucht-draaiaandrijving
Serie BA033

Constructie	Kogelkraan: Doorlaatkraan met zwevende kogel, volle doorlaat, Compensatieboring Aandrijving: zuigeraandrijving met 2 tegengesteld werkende zuigers, afdichting elastisch, aandrijving in alle details conform ISO 5211 resp. volgens NAMUR-aanbevelingen, Eindposities aan beide zijden +/-5° instelbaar
Functie	leverbaar in dubbelwerkend of enkelwerkend Uitvoering
Aansluiting	RP1/4"...RP4" volgens ISO7/1
Materialen Standaarduitvoering	Kogelkraan: Huis en kogel roestvast staal 1.4401, Kogelafdichting PTFE, Spindelafdichting PTFE/FKM Aandrijving: Aluminium hardgeanodiseerd, Tandwiel staal vernikkeld, Zuigergeleiding POM, Afdichtingen NBR
Toepassingsgebied	Vloeistoffen en gassen van groep 1 en 2 volgens PED 2014/68/EU, die de gebruikte materialen niet aantasten.
Mediumtemperatuur	-20...+160°C
Omgevingstemperatuur	-20...+85°C
Bedrijfsdruk	0bar tot en met Bedrijfsdruk volgens tabel en druk-temperatuurdiagramma, geschikt voor grofvacuüm
Stuurlucht	gefilterde en geoliede of ongeoliede perslucht
Stuurdruk	5,5...8bar, Aanpassing aan lagere stuurdrukken op aanvraag mogelijk
Bevestigingswijze	Inbouw in star leidingstelsel
Inbouwpositie	willekeurig
Speciale uitvoering	Tandwiel in roestvast staal, Kogelkraan antistatische uitvoering ATEX II 2G/D c T3 , Aandrijving ATEX II 2G/D c T6 , Omgevingstemperaturen -40...+85°C resp. -20...+150°C op aanvraag
Toebehoren	opgebouwd handmatig, pneumatisch of elektrisch stuurventiel elektrische eindstandterugmelding, Positieregelaar in I/P- resp. P/P-uitvoering Regeling van de schakelsnelheid
Bestelinformatie	Gelieve bij bestelling ook stuurdruk, bedrijfsmedium, bedrijfsdruk en bedrijfstemperatuur op te geven.
Toepassingsinstructie	De druk- en temperatuuraanduidingen zijn maximale waarden voor normale omstandigheden, voor smerende of niet-ontvettende media. Met name ontvettende media verlagen de opgegeven waarden en verhogen het benodigde draaimoment. Voor deze speciale gevallen adviseren wij voorafgaand overleg. Bij de keuze van de armatuur moet worden uitgegaan van de laagste stuurdruk die in de installatie voorkomt.

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Afmetingen

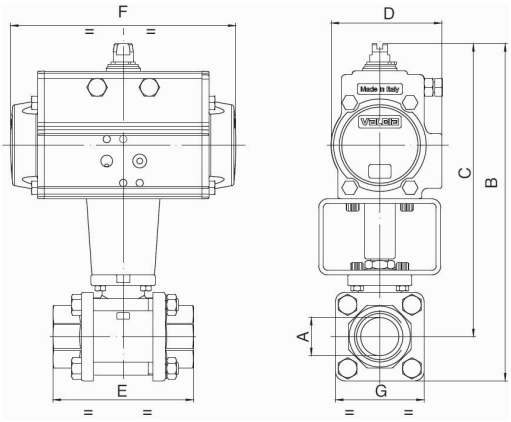

Kogelkranen met dubbelwerkende draaimotor

Aansluiting A	Nominale diameter DN[mm]	max. bedrijfsdruk [bar]	B	C	D	E	F	G	Aandrijvingstype	Kv-waarde [m³/h]	Gewicht [ca. kg]	Type
RP1/4"	8	64	128	111	45	57	110	33	PAD032	5,4	0,9	BA033-14-D0
RP1/4"	8	64	164,5	147,5	71	57	141	33	PAD052	5,4	1,7	BA033-14-D0-B*
RP3/8"	10	64	128	111	45	57	110	33	PAD032	6	0,9	BA033-38-D0
RP3/8"	10	64	164,5	147,5	71	57	141	33	PAD052	6	1,7	BA033-38-D0-B*
RP1/2"	15	64	135	116	45	65	110	38	PAD032	16,3	1,0	BA033-12-D0
RP1/2"	15	64	171,5	152,5	71	65	141	38	PAD052	16,3	1,8	BA033-12-D0-B*
RP3/4"	20	40	212	188	71	76	141	47	PAD052	29,5	2,1	BA033-34-D0
RP1"	25	40	222	193	71	92	141	58	PAD052	43	2,7	BA033-10-D0
RP11/4"	32	25	230	197	71	106	141	67	PAD052	89	3,2	BA033-114-D0
RP11/2"	40	25	267	229	81	116	164	76	PAD063	230	4,7	BA033-112-D0
RP2"	50	25	298	253	95	136	210	90	PAD075	265	6,9	BA033-20-D0
RP21/2"	65	16	348	281	106	153	241	134	PAD085	540	13,1	BA033-212-D0
RP3"	80	16	373	292	106	180	241	161	PAD085	873	19,6	BA033-30-D0
RP4"	100	16	436	341	123	217	275	190	PAD100	1390	29,7	BA033-40-D0

Bij ATEX-uitvoeringen wordt het type aan het einde aangevuld met -A.
*Met de toevoeging B worden de kogelkranen uitgerust met de aandrijving PAD052. Bij gebruik van eindschakelboxen en NAMUR-stuurventielen moeten B-types worden gebruikt. Bij ATEX-uitvoeringen wordt de toevoeging B vervangen door AB.

Kogelkranen met enkelwerkende draaimotor

Aansluiting A	Nominale diameter DN[mm]	max. bedrijfsdruk [bar]	B	C	D	E	F	G	Aandrijvingstype	Kv-waarde [m³/h]	Gewicht [ca. kg]	Type
RP1/4"	8	64	164	148	71	57	141	33	PAS0525	5,4	2,0	BA033-14-S0
RP3/8"	10	64	164	148	71	57	141	33	PAS0525	6	2,0	BA033-38-S0
RP1/2"	15	64	171	152	71	65	141	38	PAS0525	16,3	2,1	BA033-12-S0
RP3/4"	20	40	224	200	81	76	164	47	PAS0635	29,5	3,1	BA033-34-S0
RP1"	25	40	234	205	81	92	164	58	PAS0635	43	3,7	BA033-10-S0
RP11/4"	32	25	242	209	81	106	164	67	PAS0635	89	4,3	BA033-114-S0
RP11/2"	40	25	299	261	106	116	241	76	PAS0855	230	7,8	BA033-112-S0
RP2"	50	25	326	281	123	136	275	90	PAS1005	265	12,0	BA033-20-S0
RP21/2"	65	16	415	348	137	153	333	134	PAS1155	540	23,7	BA033-212-S0
RP3"	80	16	452	371	148	180	372	161	PAS1255	873	28,3	BA033-30-S0
RP4"	100	16	482	387	148	217	372	190	PAS1255	1390	37,2	BA033-40-S0

Enkelwerkende aandrijvingen worden, indien niet anders besteld, met veersluiting (NC) geleverd.
Bij ATEX-uitvoeringen wordt het type aan het einde aangevuld met -A.

Druk-temperatuurdiagramm

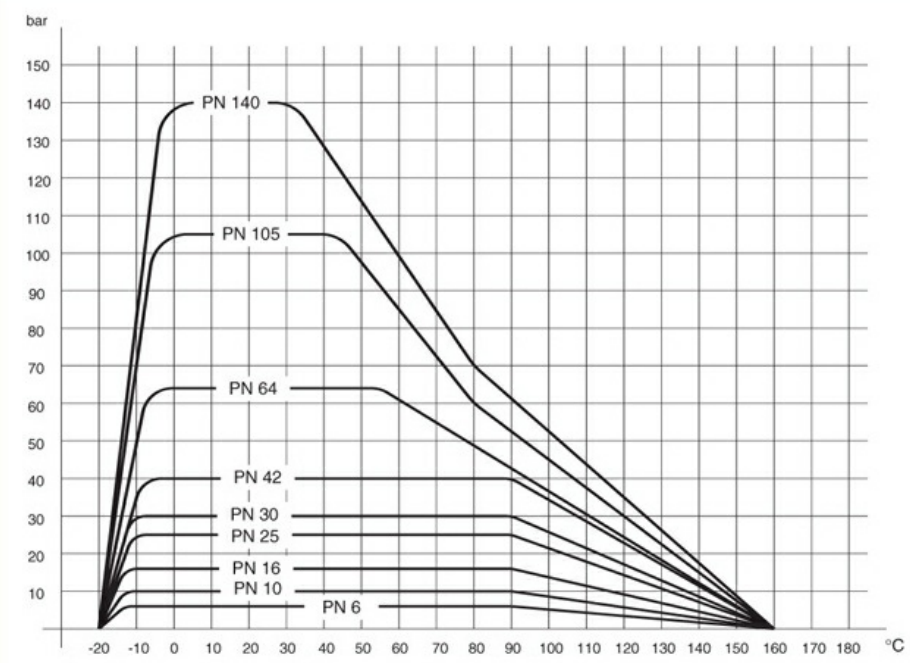

Afbeeldingen niet bindend
Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG