Partnership. With Guarantee.

Uzavírací ventil ze šedé litiny
Série 8906GG




Konstrukční provedení	Uzavírací ventil v průchozím provedení se zpětným těsněním a ucpávková šňůra pro ucpávku, kovové těsnění, stoupající vřeteno, Skříň lakovaná RAL5005 (signální modrá) Tloušťka 50µm
Ovládání	ručním kolem z oceli
Připojení	Příruby DN15...DN250 podle EN1092-1 PN16
Stavební délka	odpovídající DIN EN558-1R1
Materiály	Těleso Šedá litina EN-JL1040, Sedlo, Kužel a Vřeteno Nerezová ocel 1.4021, Ruční kolo Ocel, Balení Grafit
Oblast použití	Kapaliny a plyny skupiny 1 a 2 podle PED 97/23/EG, které nenapadají použité materiály.
Teplota média	-10...+300°C
Provozní tlak	Jmenovitý tlak podle tabulky tlak-teplota
Způsob upevnění	Montáž do pevného potrubního systému
Montážní poloha	libovolně
Schválení	GOST, ATEX na vyžádání
Speciální provedení	škrticí kuželka, Kužel s měkkým těsněním

Tabulka tlak-teplota v barech

-10 bis +120°C	200°C	250°C	300°C
16	13	11	10
Mezihodnoty maximálních provozních tlaků lze vypočítat lineární interpolací mezi nejbližšími nižšími a vyššími hodnotami teploty..			

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

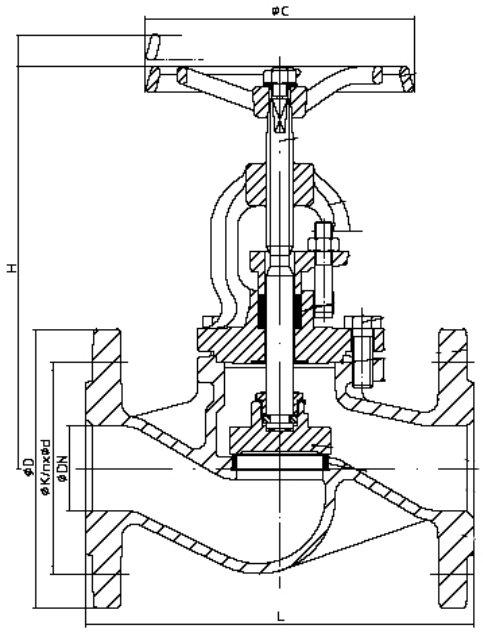

Jmenovitá světlost DN[mm]	PN [bar]	C	D	H*	K	L	nxd	Hodnota Kv [m ^{3} /h]	Hmotnost [cca. kg]	Typ
15	16	120	95	200	65	130	4 x Ø14	4,5	2,8	8906GG-15-16
20	16	120	105	210	75	150	4 x Ø14	4,7	3,2	8906GG-20-16
25	16	120	115	220	85	160	4 x Ø14	9,1	4	8906GG-25-16
32	16	160	140	230	100	180	4 x Ø18	13	5,5	8906GG-32-16
40	16	160	150	265	110	200	4 x Ø18	20	7,5	8906GG-40-16
50	16	160	165	295	125	230	4 x Ø18	60	9,9	8906GG-50-16
65	16	200	185	340	145	290	4 x Ø18	90	14,6	8906GG-65-16
80	16	250	200	360	160	310	8 x Ø18	125	19,8	8906GG-80-16
100	16	250	220	410	180	350	8 x Ø18	200	28,3	8906GG-100-16
125	16	315	250	440	210	400	8 x Ø18	270	45	8906GG-125-16
150	16	315	285	490	240	480	8 x Ø22	320	62	8906GG-150-16
200	16	400	340	610	295	600	12 x Ø22	550	117	8906GG-200-16
250	16	400	405	670	355	730	12 x Ø26	950	197	8906GG-250-16

* Výška v otevřeném stavu

Vyobrazení nezávazné
Vyhrazujeme si právo na konstrukční, rozměrové a materiálové změny.

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG