Partnership. With Guarantee.

Absperrventil aus Grauguss
Serie 8906GG




Bauart	Absperrventil in Durchgangsausführung mit Rückdichtung und Stopfbuchspackung, metallisch dichtend, steigende Spindel, Gehäuse lackiert RAL5005(signalblau) Stärke 50µm
Betätigung	durch Handrad aus Stahl
Anschluss	Flansche DN15...DN250 nach EN1092-1 PN16
Baulänge	entsprechend DIN EN558-1R1
Werkstoffe	Gehäuse Grauguss EN-JL1040, Sitz, Kegel und Spindel Edelstahl 1.4021, Handrad Stahl, Packung Graphit
Einsatzbereich	Flüssigkeiten und Gase der Gruppe 1 und 2 entsprechend PED 97/23/EG, die die verwendeten Werkstoffe nicht angreifen.
Mediumstemperatur	-10...+300°C
Betriebsdruck	Nenndruck laut Druck-Temperatur-Tabelle
Befestigungsart	Einbau in starres Leitungssystem
Einbaulage	beliebig
Zulassungen	GOST, ATEX auf Anfrage
Sonderausführungen	Drosselkegel, Kegel mit Weichdichtung

Druck-Temperatur-Tabelle in bar

-10 bis +120°C	200°C	250°C	300°C
16	13	11	10

Zwischenwert der maximalen Betriebsdrücke dürfen durch lineare Interpolation zwischen dem nächstliegenden niederen und höheren Temperaturwerten errechnet werden.

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

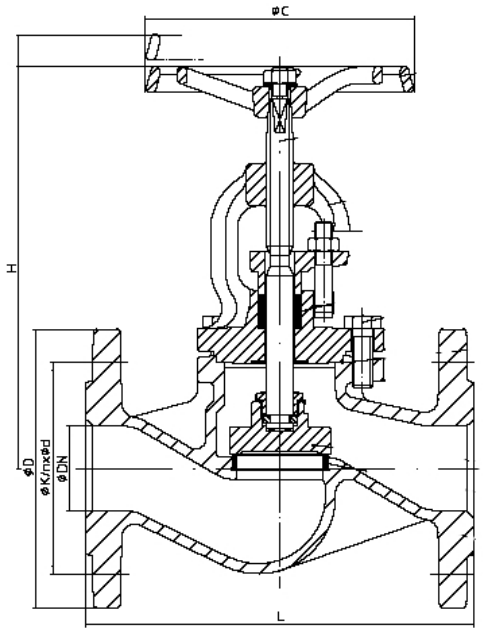

Nennweite DN[mm]	PN [bar]	C	D	H*	K	L	nxd	Kv-Wert [m ^{3} /h]	Gewicht [ca. kg]	Typ
15	16	120	95	200	65	130	4 x Ø14	4,5	2,8	8906GG-15-16
20	16	120	105	210	75	150	4 x Ø14	4,7	3,2	8906GG-20-16
25	16	120	115	220	85	160	4 x Ø14	9,1	4	8906GG-25-16
32	16	160	140	230	100	180	4 x Ø18	13	5,5	8906GG-32-16
40	16	160	150	265	110	200	4 x Ø18	20	7,5	8906GG-40-16
50	16	160	165	295	125	230	4 x Ø18	60	9,9	8906GG-50-16
65	16	200	185	340	145	290	4 x Ø18	90	14,6	8906GG-65-16
80	16	250	200	360	160	310	8 x Ø18	125	19,8	8906GG-80-16
100	16	250	220	410	180	350	8 x Ø18	200	28,3	8906GG-100-16
125	16	315	250	440	210	400	8 x Ø18	270	45	8906GG-125-16
150	16	315	285	490	240	480	8 x Ø22	320	62	8906GG-150-16
200	16	400	340	610	295	600	12 x Ø22	550	117	8906GG-200-16
250	16	400	405	670	355	730	12 x Ø26	950	197	8906GG-250-16

* Höhe im offenen Zustand

Abbildungen unverbindlich
Konstruktions-, Maß- und Werkstoffänderungen vorbehalten

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG