Partnership. With Guarantee.

Zawór odcinający z żeliwa szarego
Seria 8906GG




Konstrukcja	Zawór odcinający w wykonaniu przelotowym z uszczelnieniem zwrotnym i dławnica sznurowa, uszczelnienie metal-metal, wznoszący trzpień, Obudowa malowana RAL5005 (niebieski sygnałowy) Grubość 50µm
Uruchamianie	za pomocą pokrętła ręcznego ze stali
Przyłącze	Kołnierze DN15...DN250 wg EN1092-1 PN16
Długość zabudowy	odpowiednio DIN EN558-1R1
Materiały	Obudowa Żeliwo szare EN-JL1040, Gniazdo zaworu, Stożek i Trzpień Stal nierdzewna 1.4021, Pokrętło ręczne Stal, Opakowanie Grafit
Zakres zastosowania	Ciecze i gazy grupy 1 i 2 zgodnie z PED 97/23/EG, które nie oddziałują korozyjnie na zastosowane materiały.
Temperatura medium	-10...+300°C
Ciśnienie robocze	Ciśnienie nominalne wg tabeli ciśnienie–temperatura
Rodzaj mocowania	Montaż w sztywnym systemie przewodów
Pozycja montażowa	dowolny
Dopuszczenia	GOST, ATEX na zapytanie
Wykonania specjalne	Stożek dławiący, Stożek z uszczelnieniem miękkim

Tabela ciśnienie-temperatura w barach

-10 bis +120°C	200°C	250°C	300°C
16	13	11	10

Wartości pośrednie maksymalnych ciśnień roboczych można obliczyć metodą interpolacji liniowej pomiędzy najbliższymi niższymi i wyższymi wartościami temperatury.

+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.

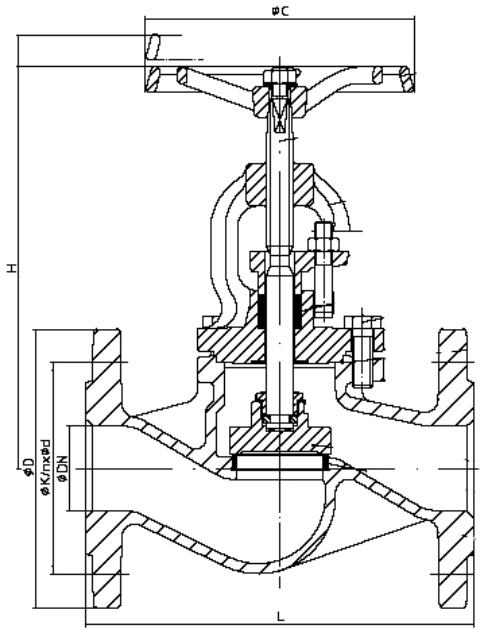

Średnica nominalna DN[mm]	PN [bar]	C	D	H*	K	L	nxd	Wartość Kv [m^3/h]	Masa [ok. kg]	Typ
15	16	120	95	200	65	130	4 x Ø14	4,5	2,8	8906GG-15-16
20	16	120	105	210	75	150	4 x Ø14	4,7	3,2	8906GG-20-16
25	16	120	115	220	85	160	4 x Ø14	9,1	4	8906GG-25-16
32	16	160	140	230	100	180	4 x Ø18	13	5,5	8906GG-32-16
40	16	160	150	265	110	200	4 x Ø18	20	7,5	8906GG-40-16
50	16	160	165	295	125	230	4 x Ø18	60	9,9	8906GG-50-16
65	16	200	185	340	145	290	4 x Ø18	90	14,6	8906GG-65-16
80	16	250	200	360	160	310	8 x Ø18	125	19,8	8906GG-80-16
100	16	250	220	410	180	350	8 x Ø18	200	28,3	8906GG-100-16
125	16	315	250	440	210	400	8 x Ø18	270	45	8906GG-125-16
150	16	315	285	490	240	480	8 x Ø22	320	62	8906GG-150-16
200	16	400	340	610	295	600	12 x Ø22	550	117	8906GG-200-16
250	16	400	405	670	355	730	12 x Ø26	950	197	8906GG-250-16

* Wysokość w stanie otwartym

Ilustracje niewiążące
Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.